

## Specifiche

Modello	75.AP50124U3W
Sensore	1/2.7" GC2023 + FH8536E
Effective Picture Elements (HxV)	1928(H)x1088(V)
Risoluzione orizzontale	1080P
Illuminazione minima	0.001Lux/F1.2
S/N Ratio	More than 50dB
Scanning System	Progressive
Synchronous System	Internal,Negative
LED IR	18pcs SMD Leds
IR Status	Sotto 10Lux by PD
IR Power On	PD AUTO Control
Video Output	AHD,CVI,TVI,CVBS
Commutazione da cavo	Si
UTC	Si
Auto Gain Control	Auto
Alimentazione	DC12V(+10%)/350mA
Lente	3.6mm
Dimensioni (mm)	Φ93x80
Peso (g)	250
Temperatura di stoccaggio	-30~+60°C RH95%MAX
Temperatura di utilizzo	-10~+50°C RH95%MAX


### Commutazione Modalità 4in1 AHD/CVBS/CVI/TVI

La selezione dalla tecnologia avviene tramite il pulsante di commutazione presente nel cablaggio della telecamera.



Tasto commutazione

Per modificare la modalità premere il tasto per 3~5 secondi la telecamera commuterà secondo la sequenza ciclica



#### INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE PROFESSIONALI



Ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. In particolare, la raccolta differenziata della presente apparecchiatura professionale giunta a fine vita è organizzata e gestita:

- direttamente dall'utente, nel caso in cui l'apparecchiatura sia stata immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010 e l'utente stesso decida eliminarla senza sostituirla con una apparecchiatura nuova equivalente ed adibita alle stesse funzioni;
- dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio marchio l'apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui, contestualmente alla decisione di disfarsi dell'apparecchiatura a fine vita immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010, l'utente effettui un acquisto di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni. In tale ultimo caso l'utente potrà richiedere al produttore il ritiro della presente apparecchiatura entro e non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla consegna della suddetta apparecchiatura nuova;
- dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio marchio l'apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui l'apparecchiatura si immessa sul mercato dopo il 31 dicembre 2010;

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riempiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

LIFE Electronics S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, un primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.



Note:


- Assicurarsi che la temperatura operativa e l'ambiente di utilizzo della telecamera siano idonei. Evitare di utilizzare la telecamera a temperature troppo alte o troppo basse. La temperatura operativa dovrebbe essere compresa in un range di -10°C-50°C. (Il range di temperatura raccomandato dovrebbe essere di -5°C-40°C)
- Non esporre la telecamera alla luce diretta dei raggi solari o ad altri oggetti luminosi, poiché potrebbe danneggiarsi il sensore.
- Non montare la telecamera vicino a fonti di calore o radiatori.

Importato da: LIFE ELECTRONICS S.p.A.  
Via Raffaele Leone, 3 - Riposto (CT)  
www.life-electronics.com  
Made in China



# 75.AP50124U3W

## Telecamera 2Mpx 4in1 UTC



#### Nota:


Prima di alimentare la telecamera leggere con attenzione questo manuale

Non smontare per nessun motivo la telecamera. Se la telecamera non funziona correttamente contattare il servizio tecnico.

## Funzioni Menu OSD (Solo tramite UTC)

MAIN MENU	LENS	MANUAL/DC	
	EXPOSURE	SHUTTER	AUTO, 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000, X2, X4, X6, X8, X10, X15, X20, X25, X30
AGC		0-15	
SENS-UP		AUTO (X2-X30) /OFF	
BRIGHTNESS		0-100	
D-WDR		OFF/ON	
DEFOG		OFF/AUTO	
BACK LIFHT	OFF		
	BLG: LEVEL/AREA/DEFAULT		
WHITE BAL	HSBLC: SELECT AREA/DISPLAY/BLACK MASK/LEVEL/ MODE/DEFAULT		
PLAY& NIGHT	EXT	D→N (DELAY) /N→D (DELAY)	
	AUTO	D→N (AGC) /D→N (DELAY) /N→D (AGC) /N→D (DELAY)	
	COLOR		
	B/W	BURST/IR SMART/IR PWM	
	2DNR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH	
NR	3DNR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH	
	CAM TITLE OFF/ON		
SPECIAL	D-EFFECT	FREEZE/MIRROR/NEG. IMAGE	
	MOTION	SELECT AREA1-4/DISPALAY/SENSITIVITY /COLOR/TRANS/ALARM/DEFAULT	
	PRIVACY	OFF/ON	
	LANGUAGE	ENG/CHN1/CHN2/GER/FRA/ITR /SPA/POL/RUS/POR/NED/TUR	
	DEFECT	LIVE DPC	
		WHITE DPC	
		BLACK DPC	
	RS485	CAM ID: 0-255	
		ID DISPLAY	
		BAUDRATE: 240/4800/9600/19200/38400	
ADJUST	SHARPNESS	AUTO/OFF	
	MONITOR	LCD/CRT	
	LSC	OFF/ON	
	VIDEO. OUT	PAL/NTSC	

## COLLEGAMENTI

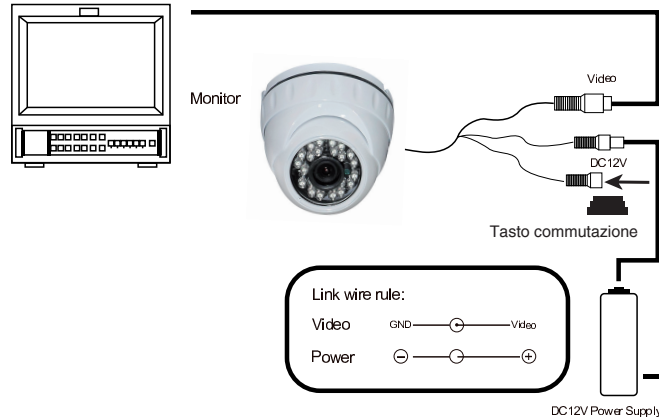


### Configurazione UTC su HVR LIFE 75.AHD4xxx/6xxx

Accedere al pannello di comando PTZ del DVR sul canale video a cui è connessa la telecamera.

Cliccare su Impostazione PTZ > Selezionare modalità UTC. > Confermare cliccando sul tasto

Tramite il pannello di comando PTZ, accedere al menù OSD della telecamera cliccando il tasto Menù.


Per la gestione del menù OSD della telecamera utilizzare la Crociera ed il tasto OK del pannello di comando PTZ.

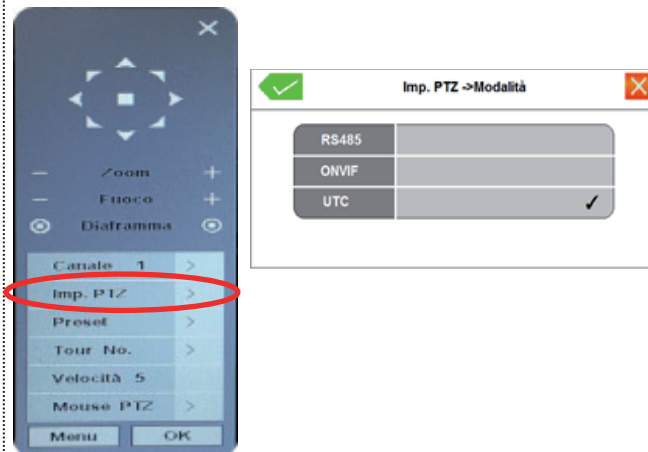

## Introduzione:



Per evitare incendi o shock elettrici non esporre l'unità all'umidità per un lungo periodo di tempo.



Il simbolo a lato allerta l'utente della presenza di importanti operazioni o servizi di manutenzione indicati nel presente manuale.



Il simbolo indica la presenza di parti elettroniche ad alto voltaggio che potrebbero causare shock elettrici se accidentalmente toccate.

**ATTENZIONE NON APRIRE**

RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE

ATTENZIONE:  
PER PREVENIRE RISCHI DI SCARICHE ELETTRICHE E PERICOLI D'INCENDIO, NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO ALLA PIOGGIA, ALL'ACQUA IN GENERE, ALL'UMIDITÀ E NON RIMUOVERE IL COPERCHIO. QUESTA PARTE NON CONTIENE COMPONENTI DI MANUTENZIONE. RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

## PROBLEMI E SOLUZIONI

### 1. Nessun segnale video

Potrebbe essere un problema di segnale video quindi si consiglia di verificare il corretto valore di alimentazione e la polarità. Verificare nel contempo che tutti i cavi di connessione video siano connessi correttamente.

### 2. La qualità dell'immagine è scadente e presenta interferenze.

Potrebbe essere causato da rumori e disturbi provenienti dall'AC. Sarà necessario quindi inserire un filtro AC per risolvere il problema. Verificare a sua volta il monitor e la strumentazione utilizzata.

### 3. Il colore di sfondo dell'immagine cambia continuamente.

Le lampade a fluorescenza causano campi elettromagnetici e quindi variazioni di colore.

Questo è un normale fenomeno della telecamera. Ridurre il numero delle lampade fluorescenti o incrementando la distanza tra la telecamera e le lampade potrebbe risolvere il problema. Utilizzando un alimentatore esterno sinc. potrebbe ugualmente risolvere il problema.

### 4. L'immagine non è regolare

La tensione di alimentazione è instabile. Il cavo di connessione è connesso in maniera errata o possiede un valore elevato di impedenza.