






Telecamera Bullet 4 in1 Lente Fissa

Codice.	75.AT80225U2W
Uscita Video	AHD/CVI/TVI: 8M@15fps, 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@30fps/25fps;
	CVBS 960H
Telecamera	
Image Sensor	1/2.8" CMOS SONY STARVIS
Risoluzione	8M:3840*2160; 5M:2592*1944 ; 4M:2560*1440; 2M:1920*1080
Otturatore	AUTO
TV System	PAL/NTSC
Scanning System	Progressive Scan
Lente	
Lente	2.8 mm
Controllo fuoco	Fisso
Tipo Lente	Fissa
Visione Notturna	
Filtro Meccanico	Si
LED IR	14μ x 20PCS
Distanza IR	25M
IR Status	CDS Auto Control
Specifiche	
Starlight	/
Day/Night	Si
OSD Menu	Si
White Balance	AUTO / MANUALE
Gain Control	AUTO
Noise Reduction	DNR
WDR	DWDR
UTC	Si
Generale	
Protezione	IP66
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +50°C RH95% Max
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Alimentazione	DC12V±10%,550mA
Dimensioni	157(W) x 70(H) x 66(D)mm
Peso	700g




COLLEGAMENTI

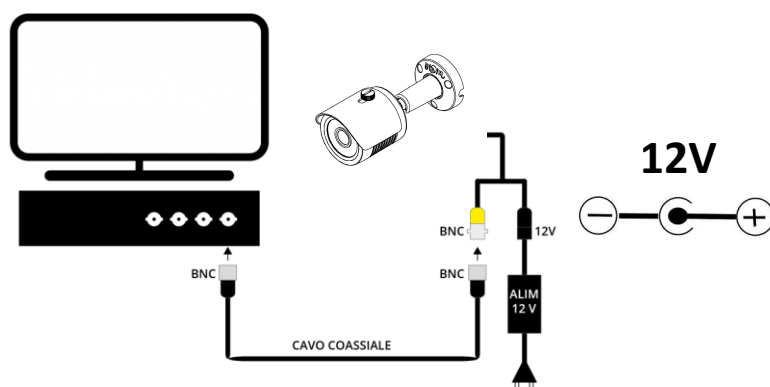

COMMUTAZIONE

Per commutare il sistema video premere il joystick per 3-5 sec nella direzione corrispondente

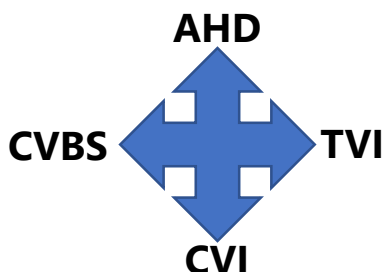

PROBLEMI E SOLUZIONI

1. Nessun segnale video

Potrebbe essere un problema di segnale video quindi si consiglia di verificare il corretto valore di alimentazione e la polarità. Verificare nel contempo che tutti i cavi di connessione video siano connessi correttamente.

2. La qualità dell'immagine è scadente e presenta interferenze.

Potrebbe essere causato da rumori e disturbi provenienti dall'alimentazione AC. Sarà necessario quindi inserire un filtro AC per risolvere il problema. Verificare a sua volta il monitor e la strumentazione utilizzata.


3. Il colore di sfondo dell'immagine cambia continuamente.

Le lampade a fluorescenza causano campi elettromagnetici e quindi variazioni di colore. Questo è un normale fenomeno della telecamera. Ridurre il numero delle lampade fluorescenti o incrementando la distanza tra la telecamera e le lampade potrebbe risolvere il problema. Utilizzando un alimentatore esterno sinc. potrebbe ugualmente risolvere il problema.

4. L'immagine non è regolare

La tensione di alimentazione è instabile. Il cavo di connessione è connesso

Premere il joystick nel centro per entrare nel menù o in un sottomenù.
Muovere su/giù il joystick per scorrere le voci di un menù.
Muovere verso sinistra/destra per modificare i parametri.

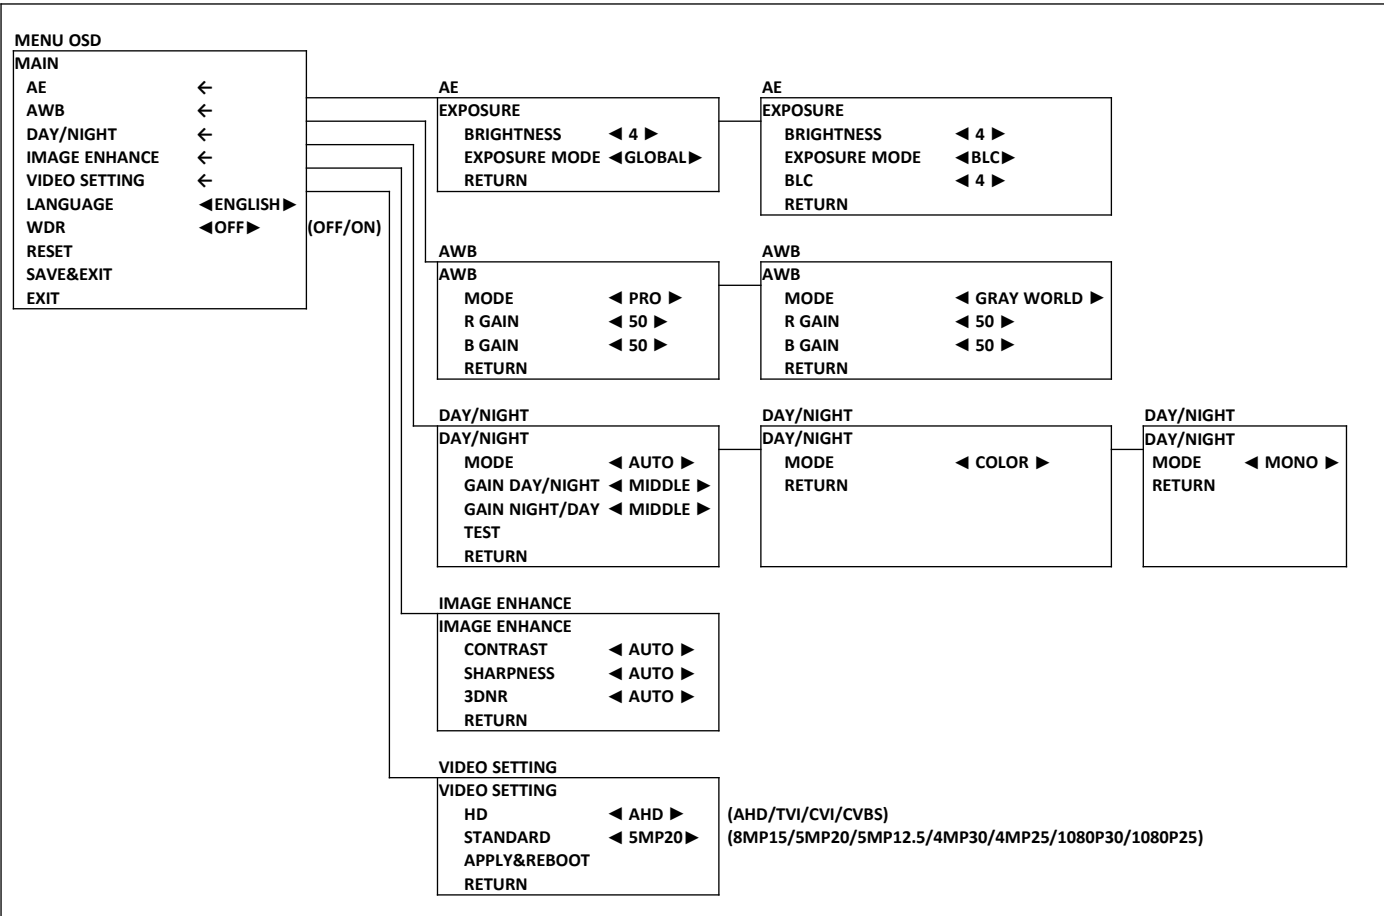

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI DI
APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.



Importato da:
LIFE Electronics S.p.A
Via Raffaele Leone 3 Riposto (CT)
www.life-electronics.com
Made in China