



BitVision App

Manuale

Version: 9.1.2.5

Indice

Capitolo 1 Funzioni App.....	3
1.1 Download e Installazione.....	3
1.2 Login	4
1.2.1 Accesso a schermata login.....	4
1.2.2 Registrazione Account BitVision	4
1.2.3 Recupero password	5
1.2.4 Login	6
1.3 Menu Introduzione.....	7
1.4 Menu Principale.....	7
1.4.1 Real time (Visione dal vivo)	7
1.4.2 Playback (Riproduzione)	11
1.4.3 VR.....	13
1.5 Opzione Utente.....	13
1.5.1 App Avatar	14
1.5.2 Nickname	14
1.5.3 Vero nome	15
1.5.4 Cambia password.....	15
1.6 Gestione Dispositivo	16
1.6.1 Gestione gruppi	16
1.6.2 Aggiungi dispositivo	18
1.6.3 Dispositivi.....	21
1.7 Galleria.....	26
1.8 Eventi	29
1.9 Cloud Device	32
1.10 Demo	32
1.11 SN Login	32
1.12 Opzioni.....	35
1.13 Logout.....	35

Capitolo 1 Funzioni App

1.1 Download e Installazione

BitVision Utilizzo e Procedura: registrazione-->Log in-->Agg. Dispositivo--> Utilizzo Applicazione

L'App è scaricabile e installabile su Apple's mobile phone, Android mobile phone, tablet PC con i seguenti metodi.

(1) Scansiona l'immagine dei QR code seguenti.



Figura1-1 Android Phone Download



Figura 1-2 iOS phone download

(2) Nel Google play e nell'App Store cerca "BitVision" scarica e installa.

(3) Di seguito i link per scaricare le App per Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lsplat.bitdog>

e per IOS phone: <https://itunes.apple.com/app/id1419463554>

1.2 Login

L'interfaccia è composta da Login, registrazione e la possibilità di recupero password, come mostrato in Figura 1-3.

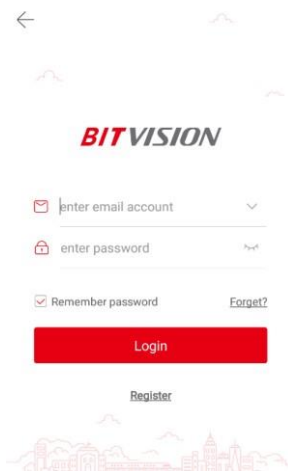


Figura 1-3

1.2.1 Accesso a schermata login

Entrando nella schermata login come mostrato in Figura 1-4.

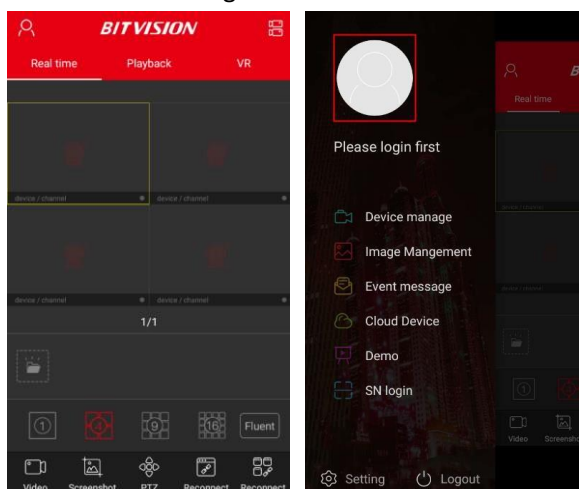


Figura 1-4

Eeguire "BitVision" , cliccare "  " in alto a sinistra nell'interfaccia di anteprima aprendo una barra di menu a scomparsa;

Cliccare "  " per accedere all'interfaccia "Login";

1.2.2 Registrazione Account BitVision

Prima di fare il primo accesso è necessario registrare un account, come mostrato in Figura 1-5:

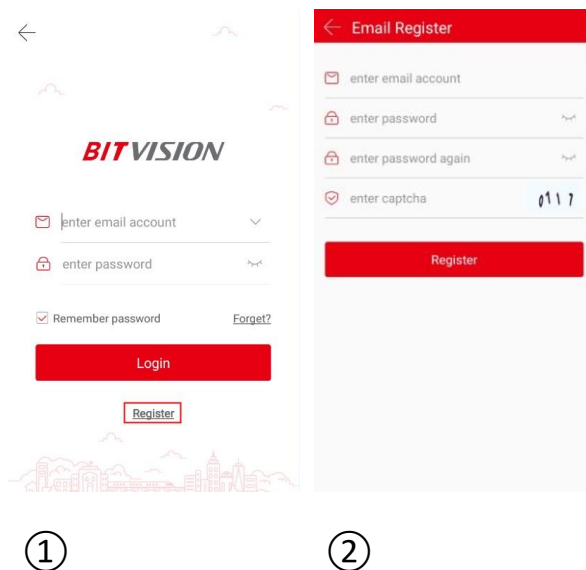


Figura 1-5

- ① Avviare l'App, nella schermata login, cliccare "Registrati";
- ② Inserire l'indirizzo e-mail, password, conferma la password, la captcha, e clicca "Registrati".



Istruzioni

- L'indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione deve essere valido e servirà per un eventuale reset della password.

1.2.3 Recupero password

Se si dimentica la password, questa può essere resettata. Resettare password come mostrato in Figura 1-6.

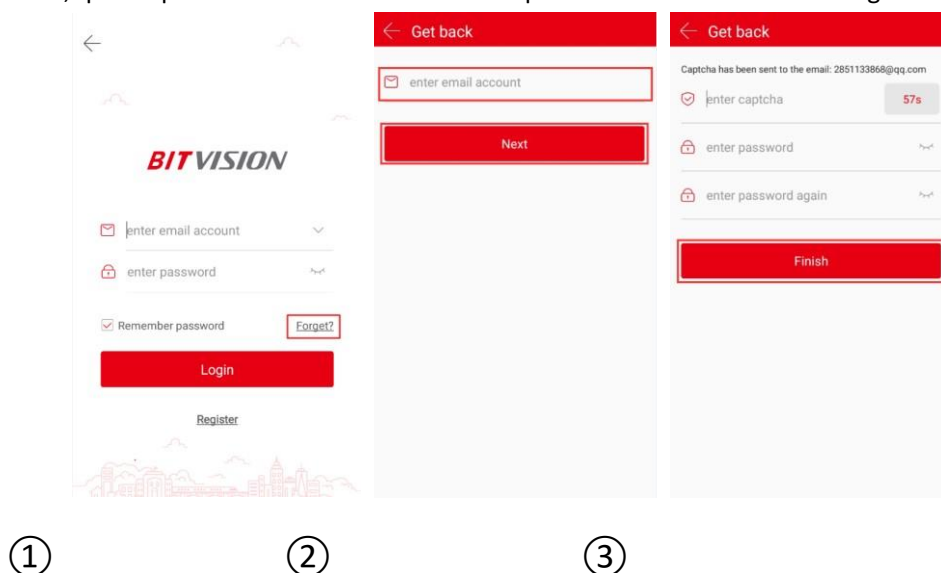


Figura 1-6

- ① Nella schermata login, cliccare su "Dimenticato?"; ② Inserire

l'indirizzo mail e clicca su "Avanti".

- ③ Accedi all'indirizzo email registrato per trovare il codice di verifica, inseriscilo nel campo "inserisci captcha", inserisci la nuova password, inserisci di nuovo la password e fai clic su "Fine".



Istruzioni

- Reset password, l'indirizzo mail inserito è necessario e deve essere attivo proprio per facilitare una eventuale problema con la password.

1.2.4 Login

Account login BitVision come in Figura 1-7:

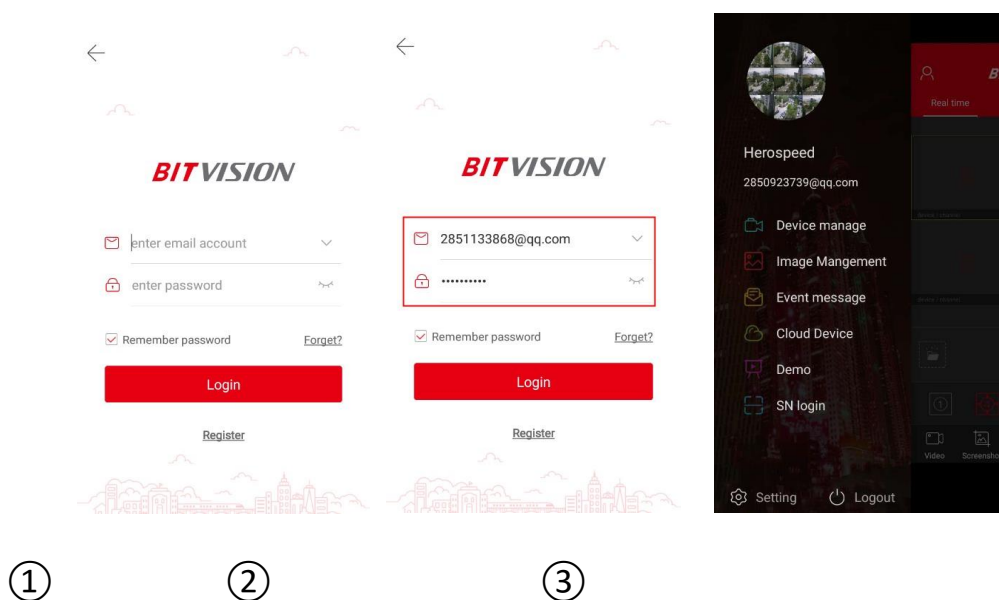


Figura 1-7

- ① Aprire l'App, accedere la schermata login;
- ② Inserire indirizzo mail e password, cliccare "Login"; ③ Si aprirà la

barra di menu a scomparsa.



Istruzioni

- All'accesso, entrando con mail e password è possibile selezionare "Ricorda password". Al prossimo accesso non sarà necessario inserire i dati dell'account.
- Cliccare "🔓" per poter vedere la password.

1.3 Menu Introduzione

Il menu BitVision è composto dall'account, Username, Gestione dispositivo, Galleria, Eventi, Disp. Cloud, Demo, Login SN, Opzioni e Logout. Il menu a scomparsa dell'App è mostrato in Figura 1-8:

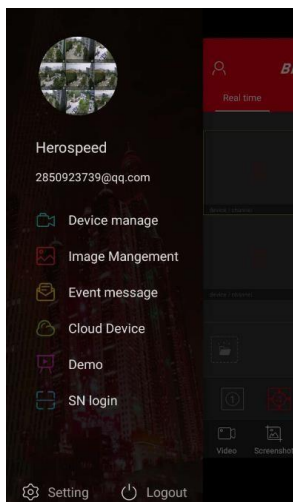


Figura 1-8


1.4 Menu Principale


L'interfaccia principale è suddivisa in Real time, Playback, VR, e gestione dispositivo, come mostrato in Figura 1-9

②:

1.4.1 Real time (Visione dal vivo)

La visione real time vedi Figura 1-9.

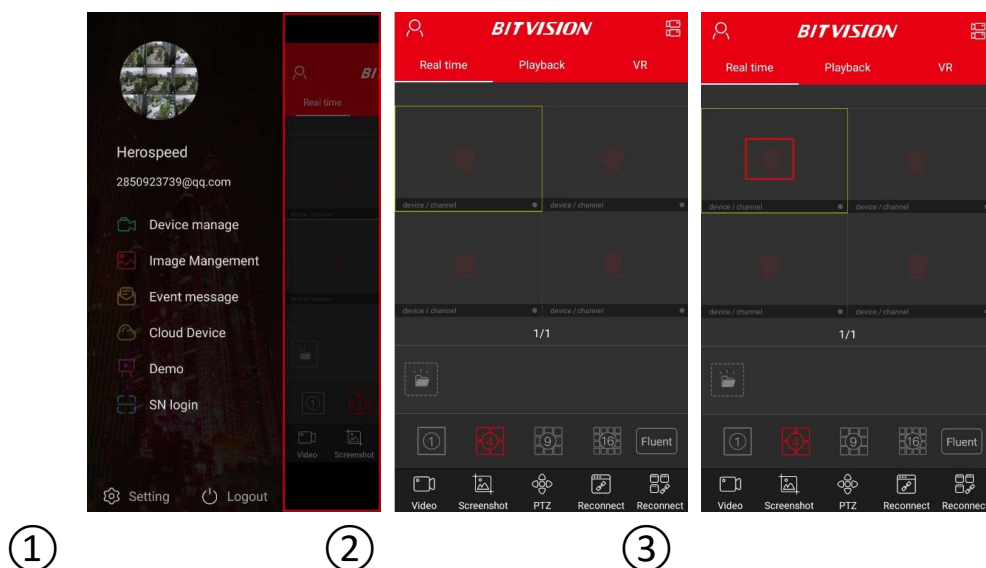

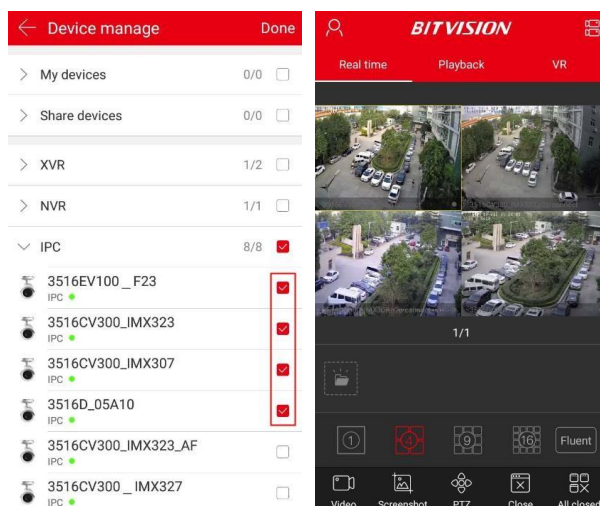

④

⑤

Figura 1-9

① Se si è nel menu scorrevole cliccare sulla parte grigia per aprire l'interfaccia principale

(Real time / Playback / VR);

② Cliccare su "Real time" per accedere all'anteprima delle telecamere;

③ Cliccare su " " su uno dei canali in cui è suddiviso lo schermo per entrare nella lista dei dispositivi;

④ Selezionare il dispositivo dal suo gruppo e cliccare "Fatto".


⑤ L'anteprima riproduce il live del dispositivo selezionato.



Istruzioni

- E' possibile impostare l'anteprima con la visione di 1 / 4 / 9 / 16 telecamere per volta, vedi Figura 1-10 ① ② ③ ④ .



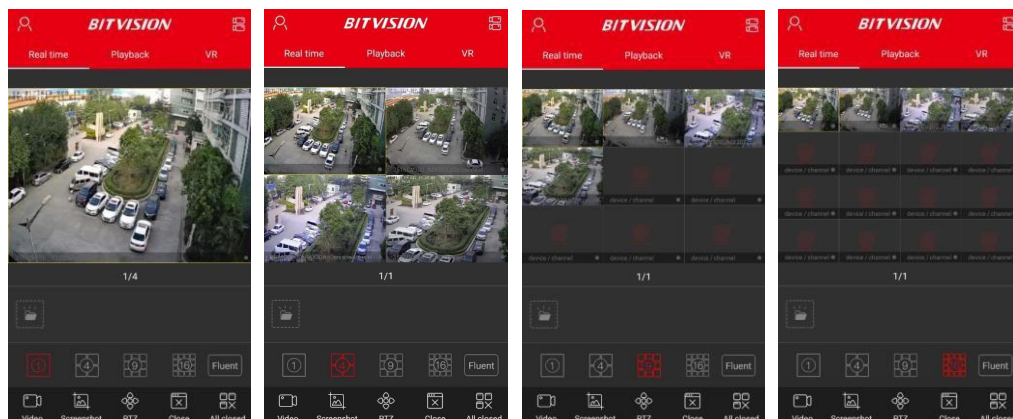

①


②

③

④


Figura 1-10

- Quando si è in visione multipla basta fare doppio clic su una singola telecamera per visualizzarla a tutto schermo.
- Per visualizzare a schermo intero basta porre lo smartphone in orizzontali vedi Figure 1-11 ① ② ③ ④

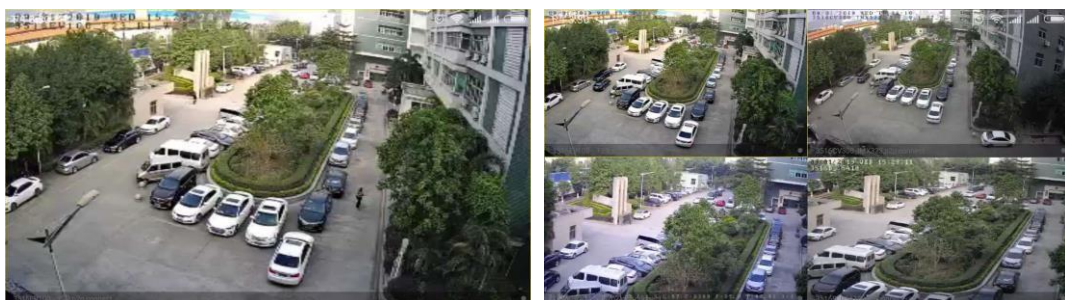

①

②

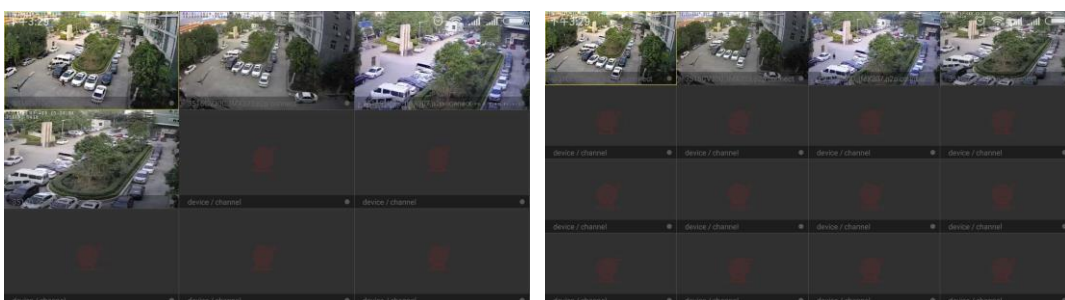

③

④

Figura 1-11

Di seguito sono indicate le funzioni a cui si può accedere cliccando sui seguenti simboli Tabella 1-1:

Button	Description
	Cliccare per accedere al menu a scomparsa.
	Cliccare per accedere all'interfaccia "Gestione Dispositivi" ed accedere alle funzioni del DVR.
	Cliccare per aggiungere le telecamere del DVR selezionando alcuni canali o selezionando anche la visione dell'intero dispositivo.
	Start/Stop Registrazione
	Cattura un fermo immagine
	Comandi PTZ, se in visione vi è una telecamera PTZ tramite questo pannello è possibile gestire i movimenti di questa telecamera.
	Chiude/Riconnette il canale corrente
	Chiude/Riconnette tutti i canali
	Interfono, tenere premuto per ascoltare nell'uscita audio del DVR quanto detto nello smartphone, se si lascia si sente quanto acquisito dall'ingresso audio del DVR realizzando appunto tramite l'App un interfono.
	Audio on/off
	Favorite- Da la possibilità di identificare come preferito un dispositivo facilitandone la gestione.
	Galleria delle immagine dei video salvate dal dispositivo.
	1-Anteprima finestra

	4- Anteprima finestra
	9- Anteprima finestra
	16- Anteprima finestra
Fluido / HD	Definizione Risoluzione

Tabella 1-1

1.4.2 Playback (Riproduzione)

BitVision app può riprodurre i video che vengono registrati dagli XVR della serie 75.AHD70/71

Playback vedi in Figura 1-12:

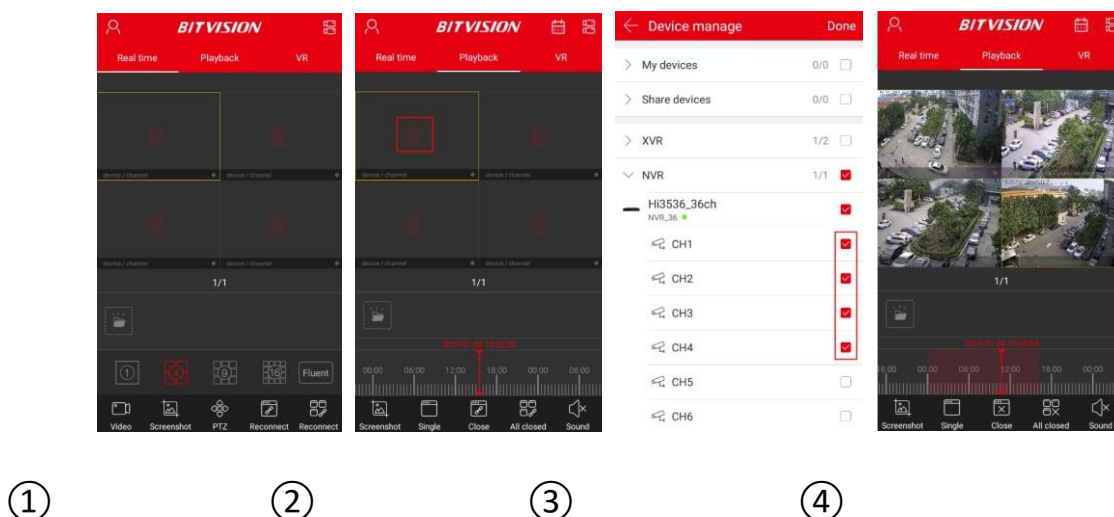


Figura 1-12

① Cliccare "Playback" nel menu principale.

② Cliccare su "  " su uno dei canali in cui è suddiviso lo schermo per entrare nella lista dei dispositivi ;


③ Selezionare il canale o i canali di cui si vuole riprodurre la registrazione e premere "Fatto";

④ Si avvia la riproduzione dei canali desiderati.



Istruzioni

- La riproduzione predefinita è a 4 canali e possibile passare alla singola schermata con un doppio clic, come si vede in Figura 1-13 ① ②.

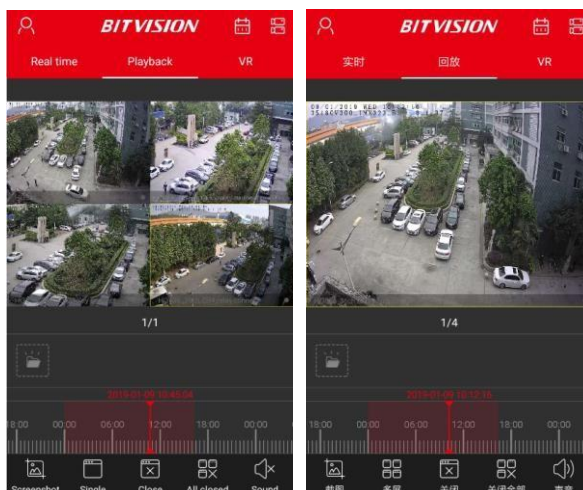

①

②

Figura 1-13

- In schermata singola, scorrere l'interfaccia verso sinistra e destra per cambiare il canale di riproduzione.
- Quando lo smartphone è in orizzontale, la riproduzione passa a tutto schermo, vedi come in Figura 1-14 ① ②.



①

②

Figura 1-14

- Durante la riproduzione, fare clic su "📅" nell'interfaccia, per modificare la data delle registrazioni o trascinare la timeline per modificare l'orario di registrazione per la data corrente del canale.

Di seguito sono indicate le funzioni a cui si può accedere cliccando sui seguenti simboli Tabella 1-2:

Button	Description
	Cliccare per accedere al menu a scomparsa.
	Cliccare per accedere all'interfaccia "Gestione Dispositivi" ed accedere alle funzioni del DVR.

	Cliccare per aggiungere le telecamere del DVR selezionando alcuni canali o selezionando anche la visione dell'intero dispositivo.
	Cattura un fermo immagine
	1-Finestra / 4-Finestra
	Chiude/Riconnette il canale corrente
	Chiude/Riconnette tutti i canali
	Audio on/off
	Galleria delle immagine dei video salvate dal dispositivo.
	1) La Timebar, è una barra temporale per la ricerca delle registrazioni. 2) Nella modalità di riproduzione a 4 finestre, ci sono quattro barre temporali corrispondenti. Selezionando la finestra di riproduzione, si seleziona la rispettiva barra temporale. 3) Durante la riproduzione, premere e tenere premuto la barra del tempo e trascinare a sinistra e destra per visionare la riproduzione. 4) Con pollice e indice separati sulla barra temporale e possibile ingrandire la barra temporale.
	Cliccare per selezionare la data di riproduzione.

Table 1-2

1.4.3 VR

Il VR può essere utilizzato per visionare le telecamere Fish-eye, al momento non vi sono telecamere di questo tipo nel nostro catalogo.

1.5 Opzione Utente

Cliccare sull'immagine sulla barra del menu scorrevole per accedere all'interfaccia dell'opzione utente. Qui è possibile impostare l'avatar dell'account dell'app, il nickname, il vero nome, la password e visualizzare l'e-mail (account di accesso).

1.5.1 App Avatar

Cliccare sull'immagine vedi in Figura 1-16.


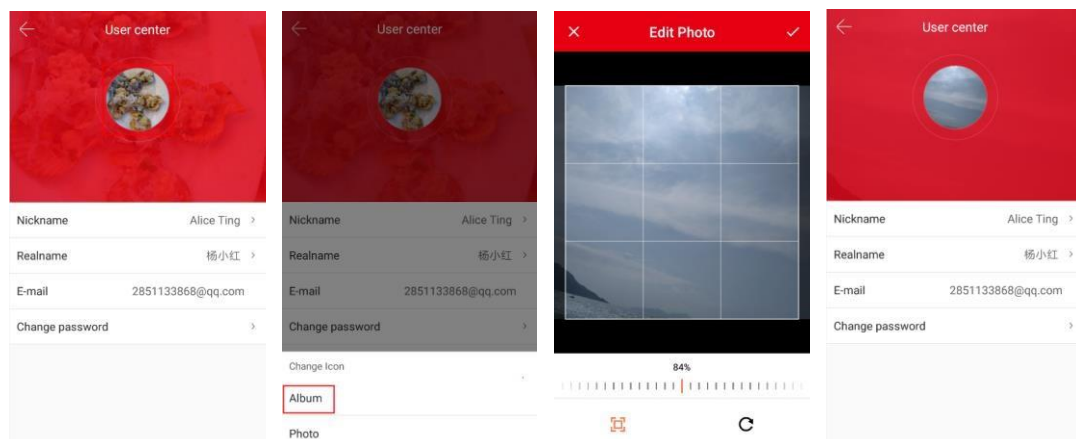


Figura 1-16

- ① Cliccare sull'immagine.
- ② Entra in Album per selezionare un'immagine o usare la fotocamera per fare la foto.
- ③ Scegliere la dimensione e la posizione dell'immagine e cliccare "v".
- ④ Avatar cambiato con successo.

1.5.2 Nickname

Edita Nickname come in Figura 1-17:

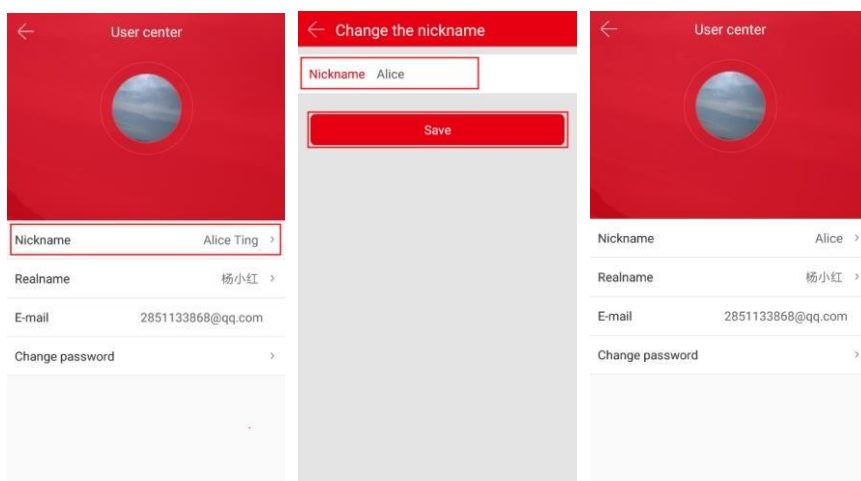

- ①
- ②
- ③

Figura 1-17


- ① Clicca "Nickname" in "Opzione Utente".

② Digita il nome voluto, e clicca "Salva".

③ Nick name cambiato con successo.

1.5.3 Vero nome

Edita il nome reale vedi in Figura 1-18:

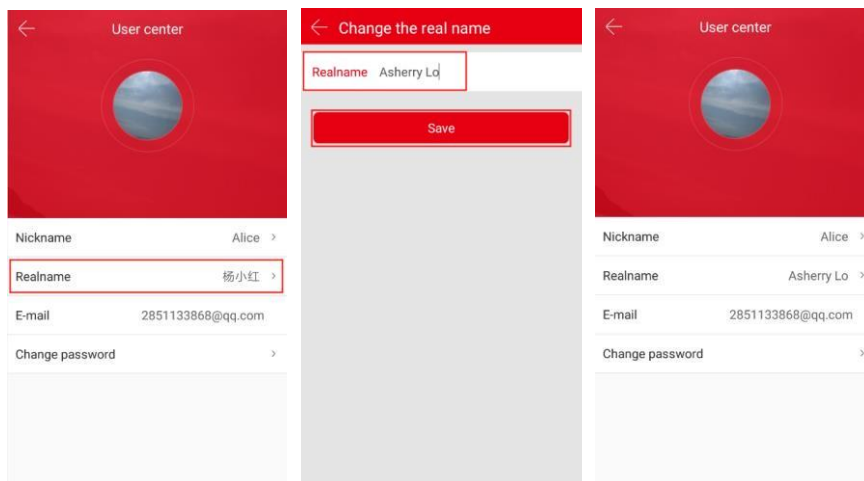

①

②

③

Figura 1-18


① Click "Vero nome" in "Opzione Utente".

② Digita il vero nome , e clicca " Salva".

③ Vero nome cambiato con successo.

1.5.4 Cambia password

Change the account password as shown in Figura 1-19:

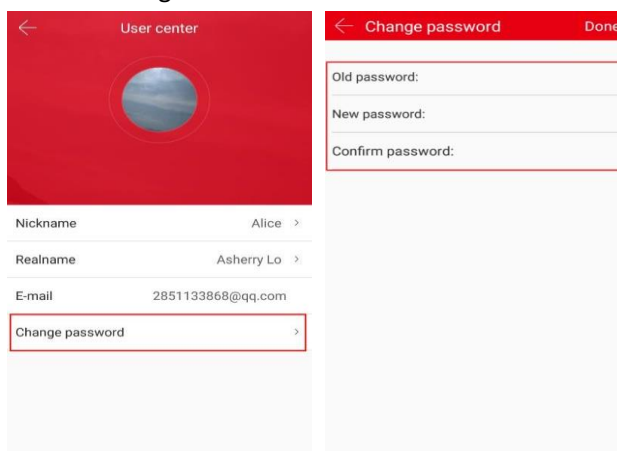

①

②

Figura 1-19

- ① Clicca "Cambia password" in "Opzione Utente";
- ② Inserisci la vecchia password, new password, confirm password, e clicca "Fatto".

1.6 Gestione Dispositivo

In gestione dispositivo  è possibile aggiungere, modificare ed eliminare gruppi e dispositivi nel proprio account.

1.6.1 Gestione gruppi

In gestione gruppi è possibile aggiungere, modificare ed eliminare gruppi nel proprio account.

■ Aggiungi gruppo

Per aggiungere gruppi fare come in Figura 1-20:


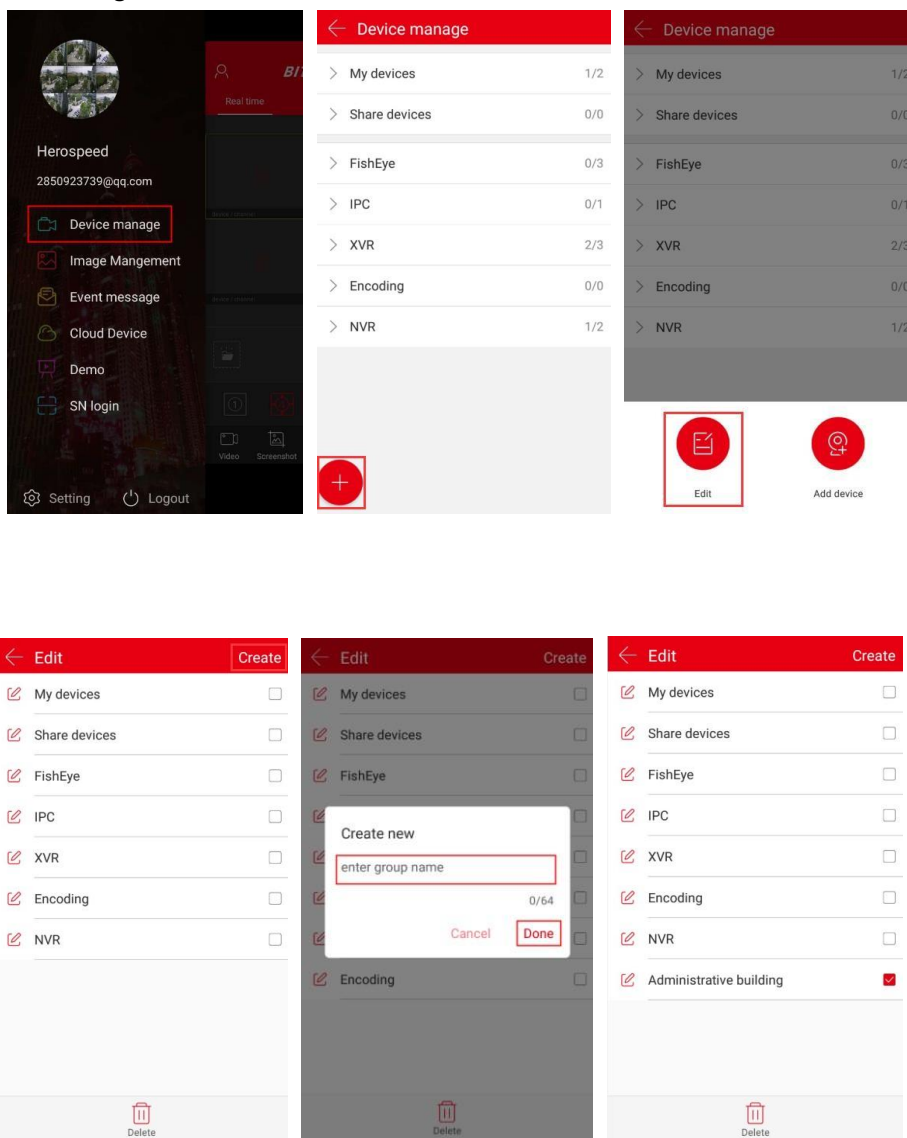


Figura 1-20

- ① Nella barra a scomparsa, cliccare "Gestione dispositivo" cliccando su "  " di seguito il simbolo del apparirà un menu a  scomparsa da basso.
- ② Cliccare su  "modifica";
- ③ Cliccare su "Crea"
- ④ Inserire il nome del gruppo e cliccare su "Fatto" ;
- ⑤ Apparirà la scritta "Il gruppo è stato creato".

■ Modifica gruppo

Modifica gruppo vedi in Figura 1-21:

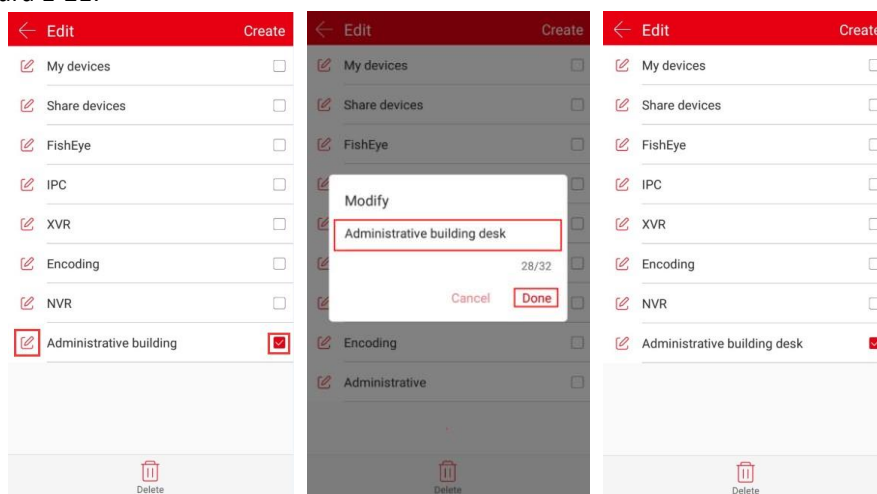


1-21

- ① In "Modifica gruppo", selezionare il gruppo cliccando su "  ";
- ② Modificare il nome e premere su "Fatto";
- ③ Apparirà la scritta "Nome del gruppo modificato".

■ Elimina gruppo

Elimina gruppo come in Figura 1-22:

- vedi pagina seguente

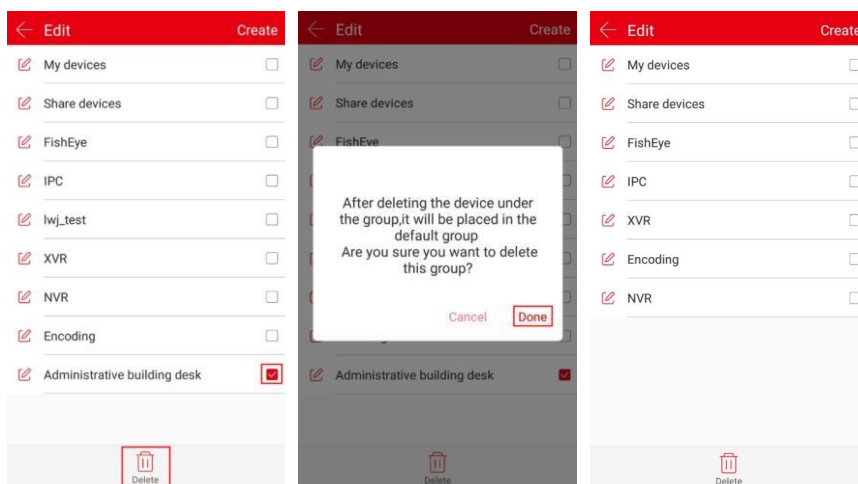

1-18

- ① In "Modifica", selezionare il gruppo da eliminare e clicca su "  ";
- ② L'App chiederà la conferma, cliccare su "Fatto";
- ③ Il gruppo sarà eliminato.



Istruzioni

- Se si cancella un gruppo i dispositivi saranno inseriti nel gruppo di default "Gruppo dispositivi".
- I gruppi "Gruppo dispositivi", "Dispositivi Condivisi", non possono essere ne modificati ne cancellati.


1.6.2 Aggiungi dispositivo

■ SN (Serial Number) Agg. dispositivo

Prima di aggiungere un dispositivo, prestare attenzione a:

1. Assicurarsi che essere connesso in, P2P sia attivo e online.
2. Lo smartphone sia connesso in una rete wireless.

Aggiungere il dispositivo come in Figura 1-23:

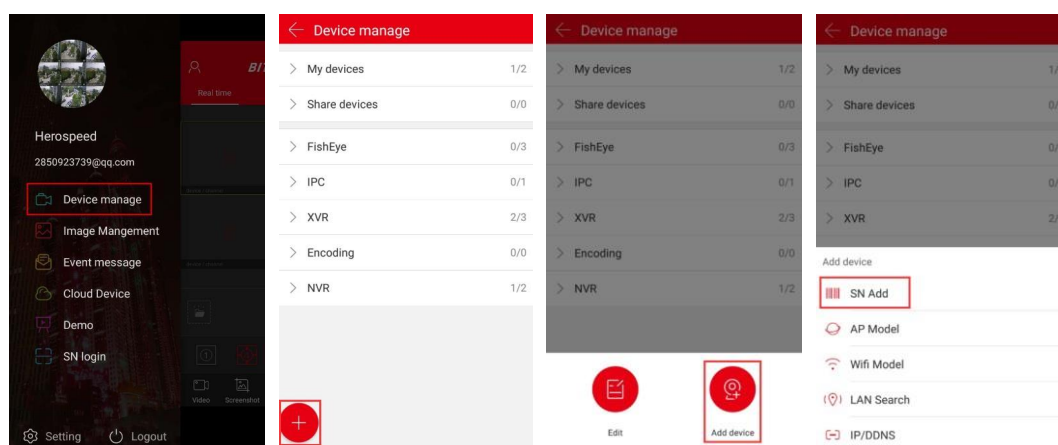

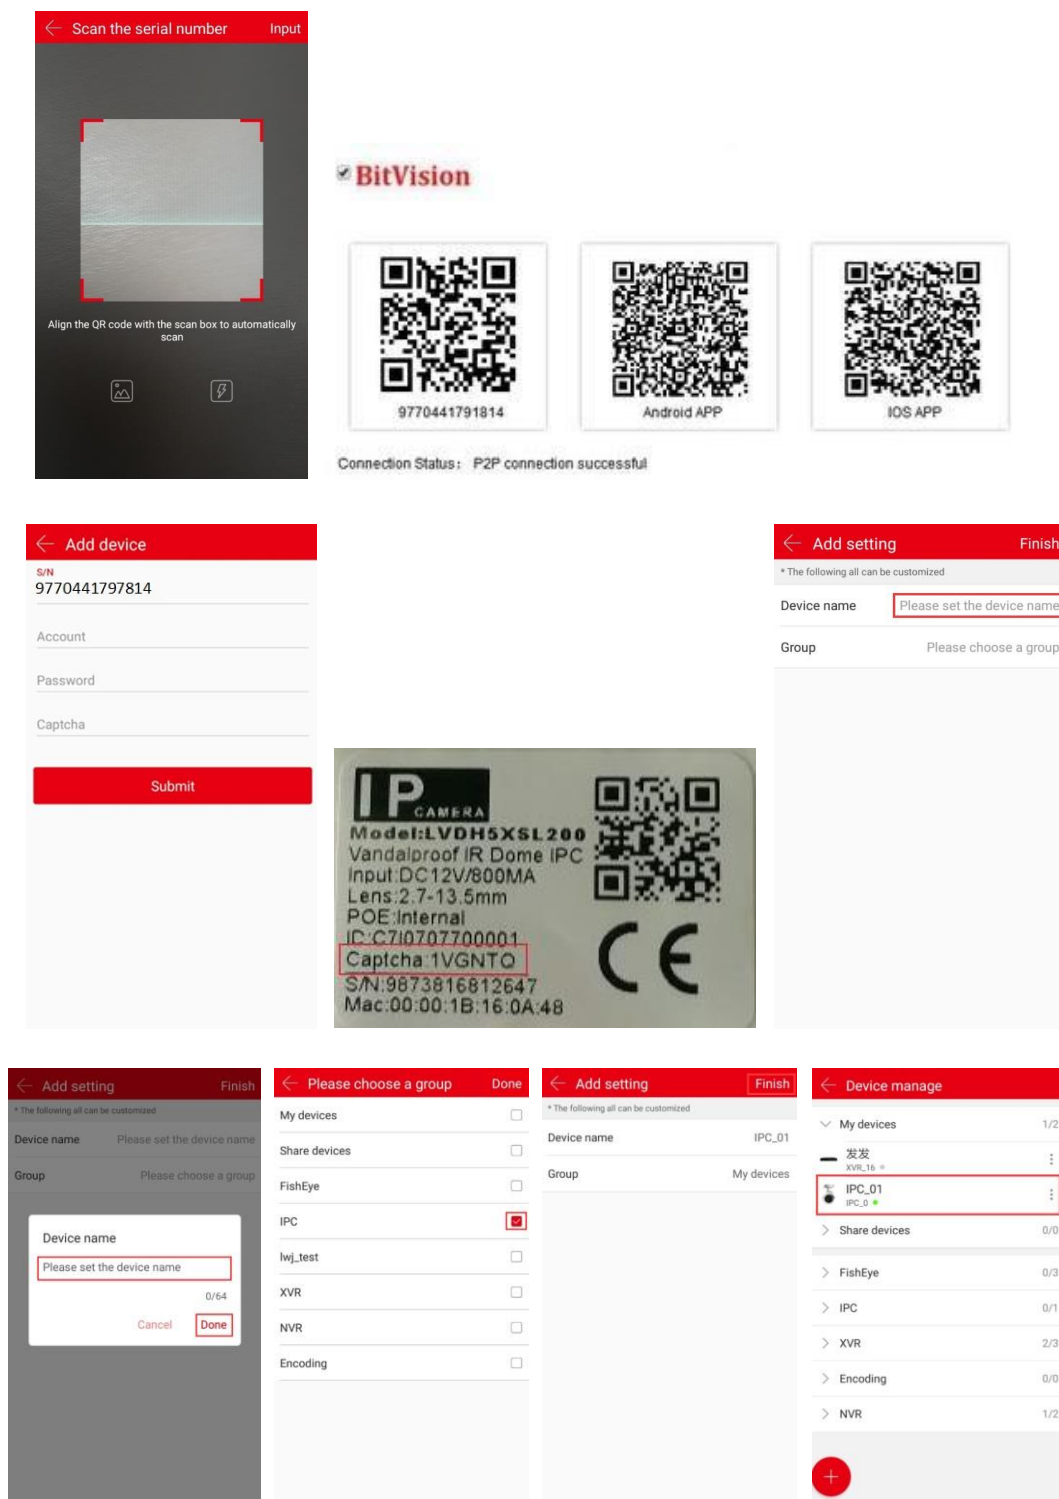


Figura 1-23


- ① Nella barra a scomparsa, cliccare "Gestione dispositivo" cliccando su "📺" di seguito il simbolo del apparirà un menu a  scomparsa da basso.
- ② Cliccare su  "Agg. dispositivo";

- ③ Cliccare su " Agg. SN";
- ④ Allineare QR per scansionare il codice P2P";
- ⑤ Apparirà il codice S/N serial number P2P;
- ⑥ Inserire user name, password, e la Captcha del dispositivo vedi le immagini di Figura 1-23 dove è illustrato un adesivo tipo che vi è sul DVR e cliccare su "Salva";
- ⑦ Inserire il nome del dispositivo→cliccare "Fatto" ;
- ⑧ Scegliere il gruppo cliccare "Fatto" →cliccare "Finito";
- ⑨ Il dispositivo è stato aggiunto con successo.

■ IP / DDNS mode add device

La funzione BitVision IP/DDNS viene usata quando il DVR viene connesso direttamente tramite un IP e la mappatura delle porte.

E' possibile aggiungere editare e cancellare un dispositivo in real time tramite l'IP o DDNS come mostrato in Figura 1-24.

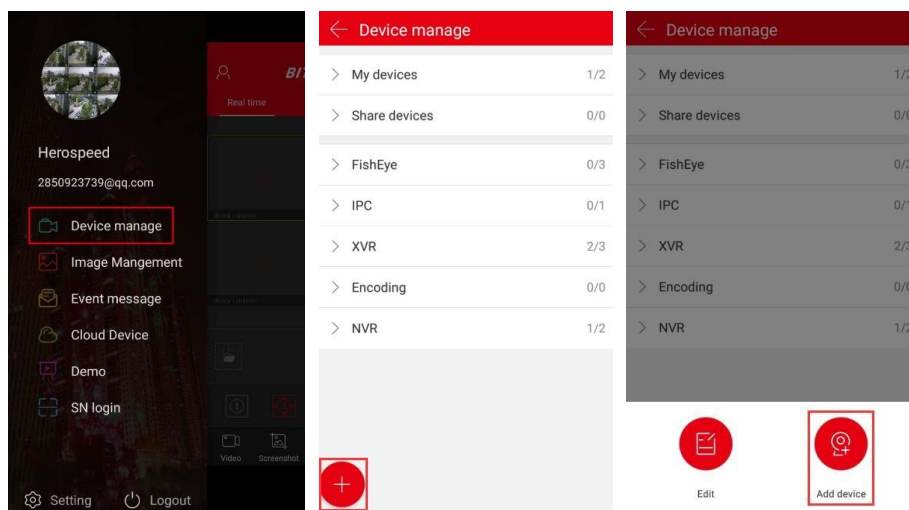

①

②

③

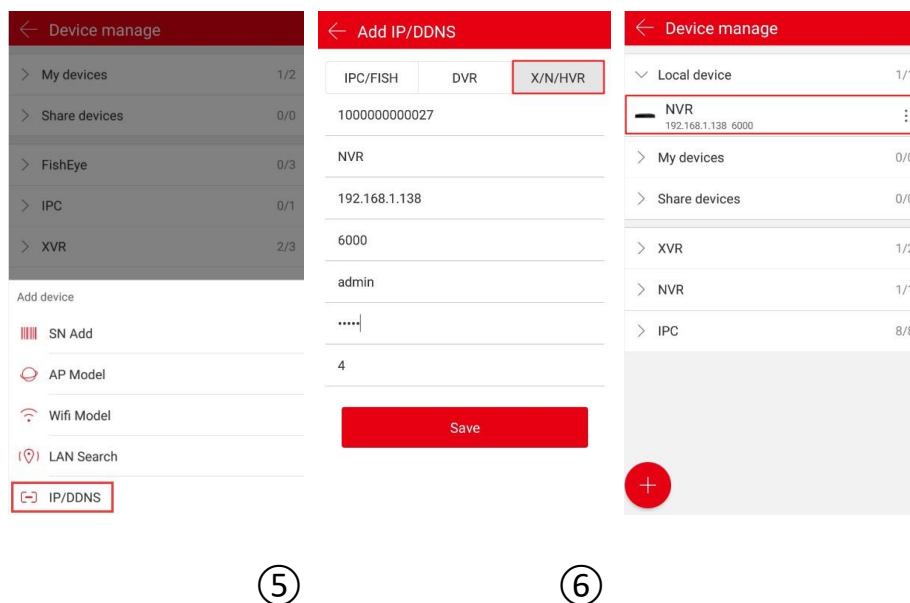


Figura 1-24

- ① Nella barra a scomparsa, cliccare "Gestione dispositivo" cliccando su "📺" di seguito il simbolo del apparirà un menu a  scomparsa da basso.
- ② Cliccare su  "Agg. dispositivo";
- ③ Cliccare su "IP/DDNS";
- ④ Selezionare il tipo di dispositivo (IPC/FISH, DVR, X/N/HVR), ad esempio "X/N/HVR", inserire il seriale, Nome dispositivo, Indirizzo, Porta, Username, Password, numero canali e cliccare "Salva";
- ⑤ Il dispositivo è stato aggiunto con successo.



Istruzioni

- Indirizzo: Inserire indirizzo esterno di rete o il nome del dominio.
- Porta: Inserire IPC/FISH, X/N/HVR la porta di comunicazione.
- Username: Nome Utente del dispositivo.
- Password: Password del dispositivo.
- Numeri Canali: Indicare il numero dei canali del dispositivo.

1.6.3 Dispositivi

L'interfaccia dei dettagli del dispositivo è suddivisa in Informazioni di base, Impostazioni, Impostazione canale (i dispositivi multicanale dispongono di questa impostazione), i parametri di codifica, le impostazioni di archiviazione, il servizio cloud, le impostazioni avanzate e l'eliminazione. In particolare, è possibile visualizzare il tipo di dispositivo, il numero di serie, lo stato del dispositivo, il gruppo, la condivisione del dispositivo e altre informazioni, modificare il

nome del dispositivo, cambiare gruppo, condividere il dispositivo, attivare/disattivare l'allarme movimento, formato scheda, ripristino impostazioni, riavviare dispositivo ed eliminarlo.

✓ Interfaccia Info dispositivo

Accedere all'interfaccia Info dispositivo vedi Figura 1-25.

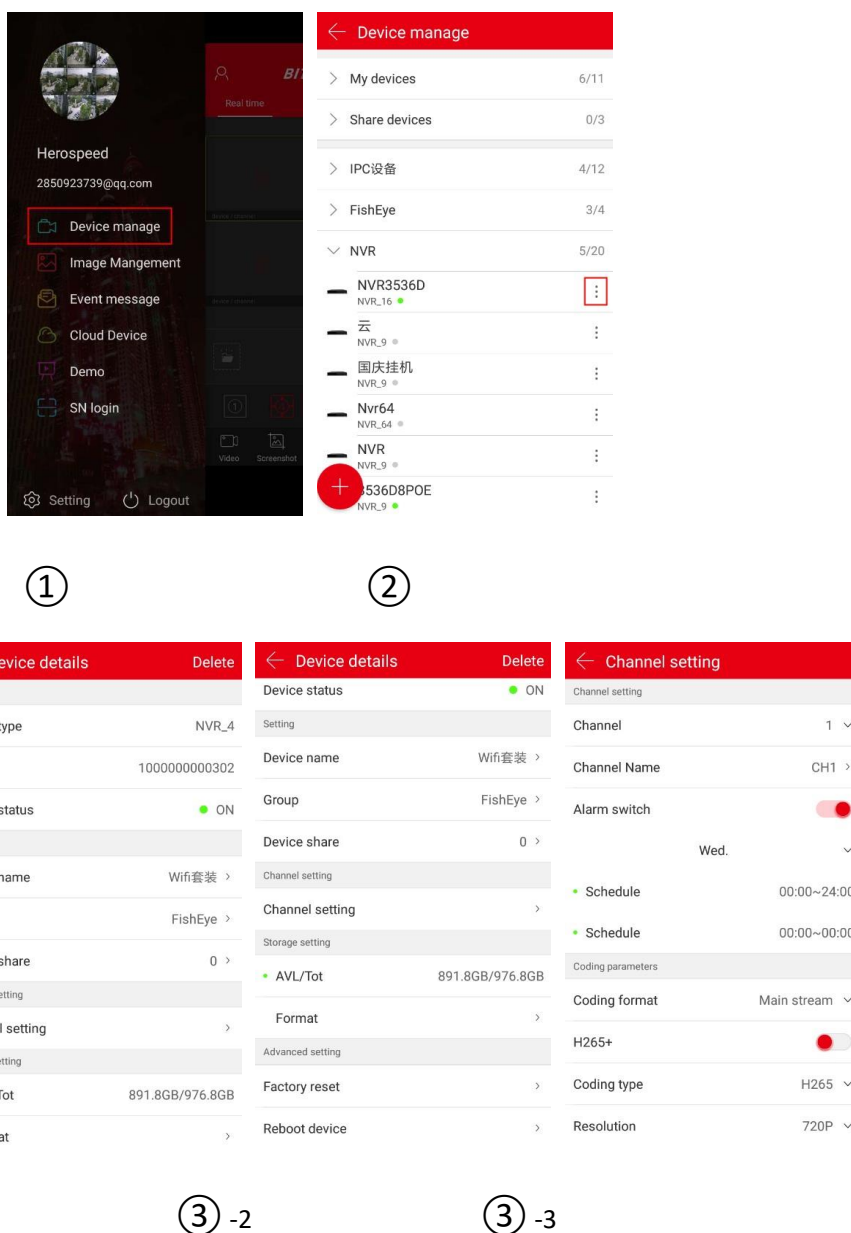


Figura 1-25

① Nella barra a scomparsa, cliccare su "Dispositivi" e selezionare il gruppo dove si trova il dispositivo di cui si vuole accedere alle informazioni;

② Selezionare il dispositivo e cliccando "⋮" alla sua destra;

③ Accedi all'interfaccia "info dispositivo".

✓ Modificare il nome del dispositivo

In "Info dispositivo", cliccare su "Nome dispositivo" → Modificare il Nome dispositivo → cliccare su "Fatto".

Come mostrato nella Figura 1-26 ①.

✓ **Modificare il gruppo dispositivi**

In "Info dispositivo", cliccare su "Gruppo" → Cambiare il gruppo → cliccare su "Fatto".

Vedi Figura 1-26 ②.

✓ **Cancella dispositivo**

In "Info dispositivo", cliccare su "Elimina" → Verrà richiesta Cambiare il gruppo → cliccare su "Fatto".

Vedi Figura 1-26 ③.

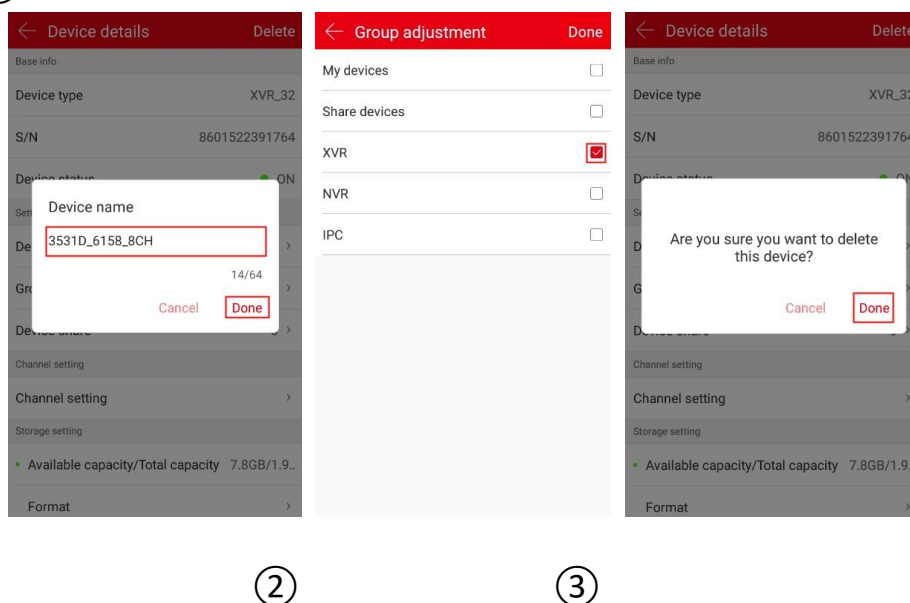



Figura 1-26

✓ **Share Device**

Nell'interfaccia "Info dispositivo", fai clic su "Condivisione dispositivo" → Condividi il codice QR dell'account per aggiungere il dispositivo (con il metodo "numero di serie") → nell'interfaccia di condivisione del dispositivo comparirà l'account come mostrato in Figura 1-27 ① ②.

✓ **Elimina Condivisione**

Nell'interfaccia "Info dispositivo", fai clic su "Condividi" → seleziona account clicca “  “

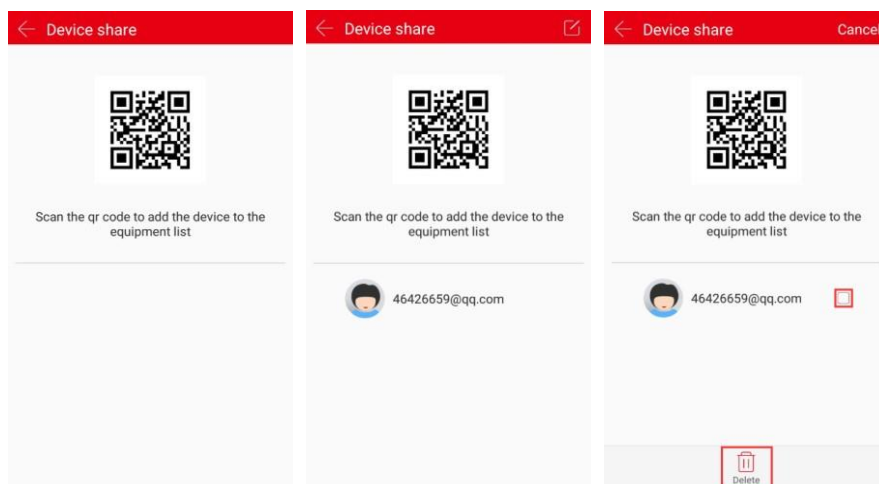

①

②

③

Figura 1-22

✓ **Opzione canale**

L'opzione del canale viene utilizzata per impostare il nome del canale, le notifiche, i parametri di codifica, la riproduzione, l'aggiornamento, il ripristino delle impostazioni di fabbrica e il riavvio di un canale del dispositivo. Nella pagina dei dettagli del dispositivo, selezionare il canale di configurazione (quando il dispositivo è un dispositivo multicanale), avviare la seguente configurazione: Impostazione il nome del canale: Fare clic su "Nome canale" → modificare il nome del canale → fare clic su "Fatto".

Notifiche: Fare clic su "  " per abilitare l'interruttore di allarme → fare clic su "settimana" per impostare la data dell'allarme → fare clic sull'impostazione di programma orario "inizio" e "fine" → fare clic su "Fatto", l'impostazione di allarme come mostrato in Figura 1-28.

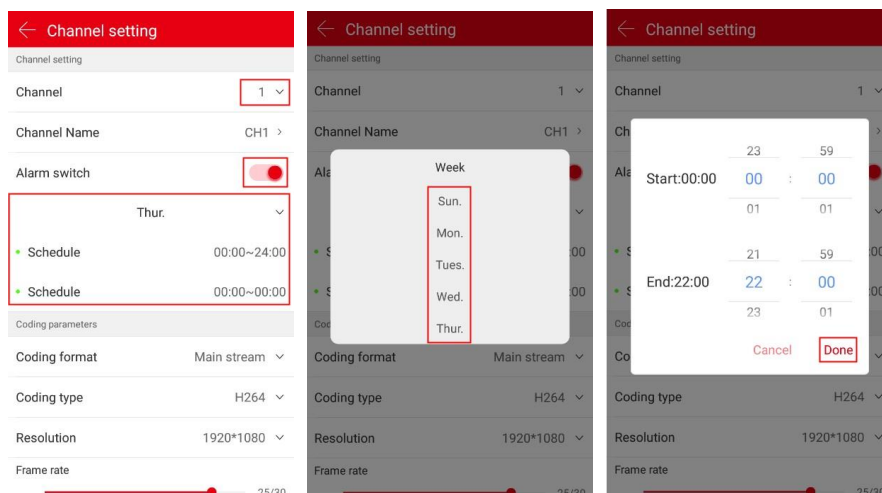


Figura 1-28

✓ **Codifica parametri**

Seleziona il formato video Main stream, Sub stream, Third stream (se c'è), il tipo di codifica, H264+, H265+, Risoluzione, qualità grafica, Frame rate corrispondenti allo streaming.

✓ **Playback setting**

In questa funzione è possibile impostare lo standard video e il tipo di video. L'impostazione standard video seleziona i flussi principali e secondari. Durante la riproduzione video, l'app riproduce il flusso corrispondente in base allo standard video selezionato. Il tipo di video invece definisce il video da riprodurre di allarme, video ordinario e tutti i video e l'app può riprodurre la registrazione in base al tipo di video selezionato.

✓ **Opzione Avanzate**

✓ **Versione**

L'app rileva automaticamente se la versione del dispositivo è aggiornata. Dopo aver rilevato l'ultima versione del dispositivo, è possibile scegliere se eseguire l'aggiornamento. Dopo aver fatto clic su "Aggiorna", l'app inizia a scaricare il pacchetto di aggiornamento.

✓ **Ripristina di fabbrica**

Nell'interfaccia dei "Info dispositivo", fai clic su "Ripristina delle impostazioni predefinite" → inserisci "Account" e "Password" del dispositivo, quindi fai clic su "Fine". Attendi che il dispositivo riprenda il ripristino dei dati di fabbrica (questo processo dura circa 60 secondi), aggiorna l'interfaccia dell'app e completa il ripristino dei dati di fabbrica.

✓ **Riavvia dispositivo**

Nell'interfaccia dei "Info dispositivo", fai clic su "Riavvia dispositivo" → inserisci "Account" e "Password" del dispositivo → fai clic su "Fine". Dopo aver atteso il riavvio (questa procedura dura circa 60 secondi), aggiornare l'interfaccia dell'app e completare il riavvio del dispositivo.

✓ **Opzioni archivio**

Le impostazioni di memorizzazione vengono utilizzate per visualizzare l'utilizzo del disco rigido (capacità disponibile / capacità totale) nel dispositivo e per formattare la scheda di memoria o il disco rigido. Nell'interfaccia dei "Info

dispositivo", fai clic su "Formatta" → inserisci "Account" e "Password" del dispositivo → fai clic su "Fine". Dopo aver atteso la formattazione.

✓ **Formatta:**

Nell'interfaccia dei "Info dispositivo", fai clic su "Formatta" → inserisci "Account" e "Password" del dispositivo → fai clic su "Fine". Dopo aver atteso la formattazione.

✓ **Servizi Cloud**

I servizi cloud comprendono privilegi di servizio e registrazioni cloud per l'acquisto di tempo di archiviazione nel cloud e la visualizzazione di registrazioni su cloud.

✓ **Foto Push**

Se il dispositivo supporta la funzione di allarme di rilevamento del movimento, nell'interfaccia dei dettagli del dispositivo, abilitare l'interruttore "Foto Push". Quando nel dispositivo si attiva l'allarme viene acquisita l'immagine sull'app. Immagini e messaggi di allarme correlati possono essere visualizzati nell'interfaccia "Eventi" del menu a comparsa.

1.7 Galleria

La gestione delle immagini viene utilizzata per visualizzare e modificare schermate e video locali dei client APP, tra cui Anteprima, Riproduzione, Diretto e VR.

✓ **Screenshots Schermo (in locale)**

Vedi in Figura 1-29:

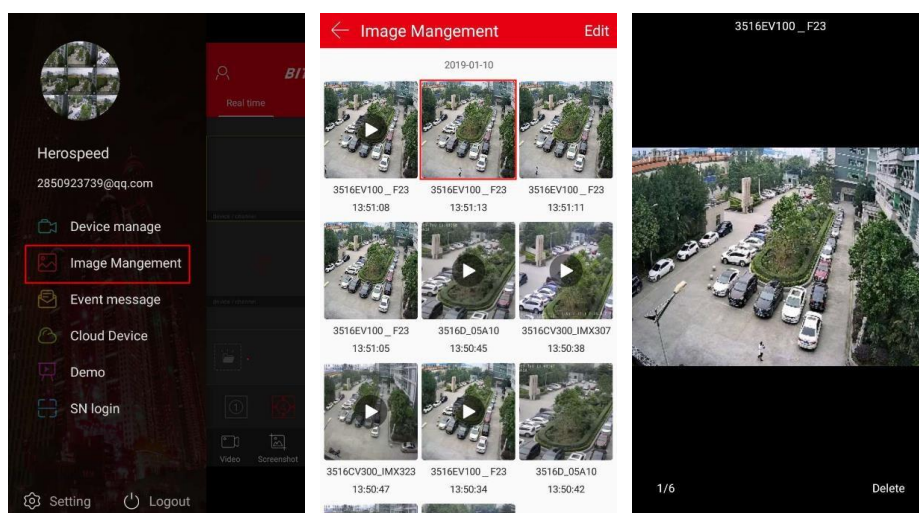


Figura 1-29

① Cliccare "Galleria" nel menu a scomparsa;

- ② Cliccare sull'immagine;
- ③ L'immagine si aprirà a schermo intero.



Istruzioni

- Quando si visualizza l'immagine su una singola schermata:
 - ☐ fare clic su "Elimina" nell'angolo in basso a destra dello schermo per eliminare l'immagine corrente;
 - ☐ cliccare sul centro dell'immagine per tornare all'interfaccia dell'album.
 - ☐ Scorrere il dito a destra per cambiare immagine;
 - ☐ Per ingrandire la foto, utilizzare pollice ed indice.

■ Rec video (in locale)

Vedi immagini in Figura 1-30:

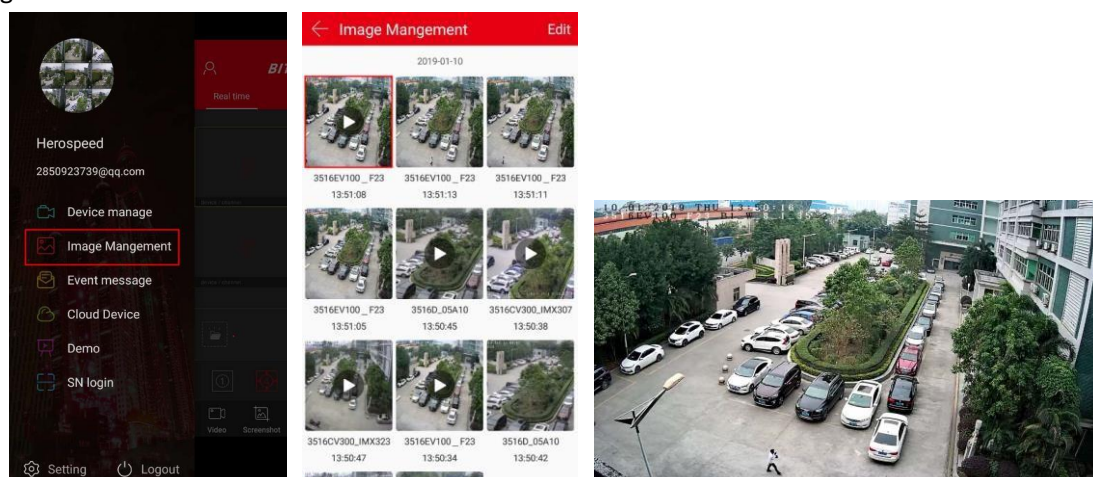


Figura 1-30

- ① Cliccare "Galleria" nel menu a scomparsa;
- ② Cliccare sul video che si avvierà;
- ③ Selezionare su un mobile player se necessario.



Istruzioni

- Durante la visualizzazione del video, cliccare sullo schermo per aprire l'interfaccia del player video e tramite il menu "mettere in pausa / riproduci", "avanti veloce", "indietro veloce", "trascina barra di avanzamento" e "indietro" in base alle necessità.
- ✓ **Cancella tutto il contenuto**

Per cancellare tutto il contenuto vedi in Figura 1-31:

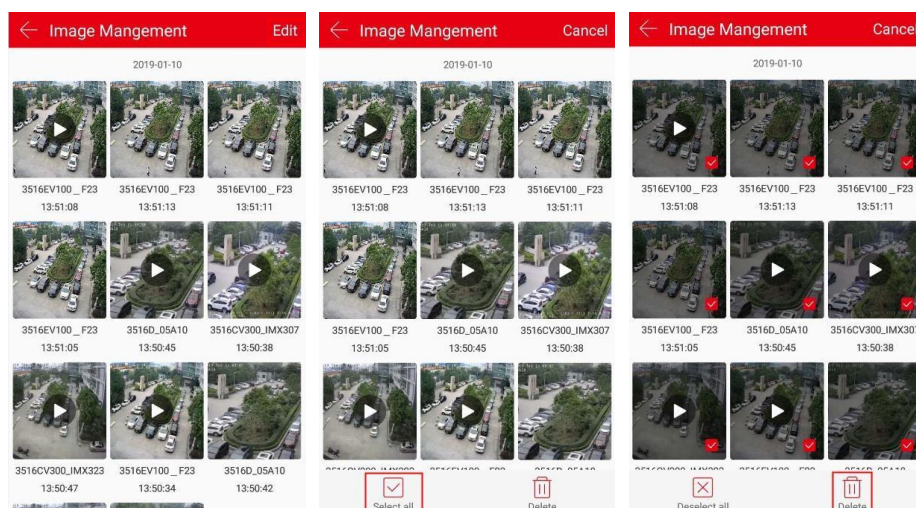


Figura 1-31

- ① Cliccare su "Modifica" in alto a destra;
- ② Cliccare "  Seleziona tutti" in basso a sinistra;
- ③ Cliccare "  Elimina" e la cartella ritornerà vuota.

✓ **Cancella singolo file immagine o video**

Per cancellare singolo file vedi in Figura 1-32:

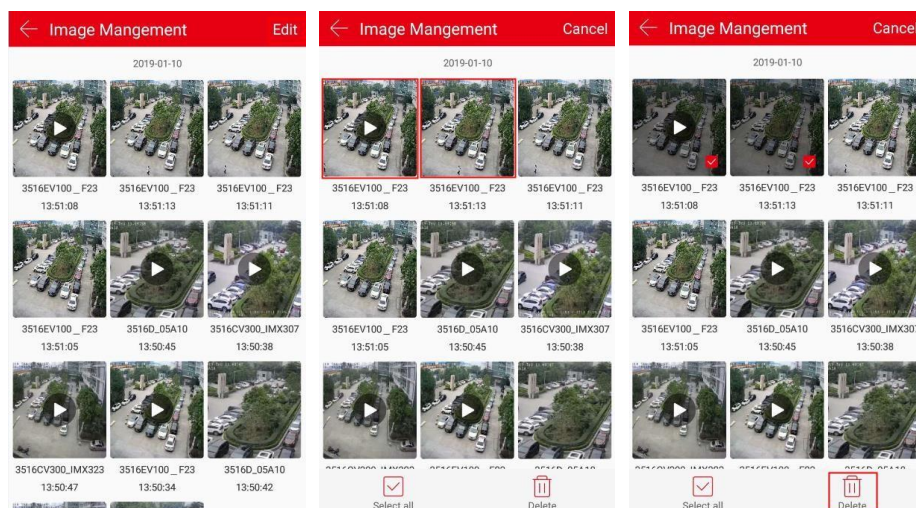


Figura 1-32


- ① Cliccare su "Modifica" in alto a destra;
- ② Cliccare sul file da cancellare;
- ③ Cliccare "  Elimina" in basso a destra.

1.8 Eventi

L'evento viene utilizzato per visualizzare i messaggi di allarme inviati dal dispositivo.

✓ Controlla messaggi eventi

Per controllare i messaggi da eventi vedi Figura 1-33.

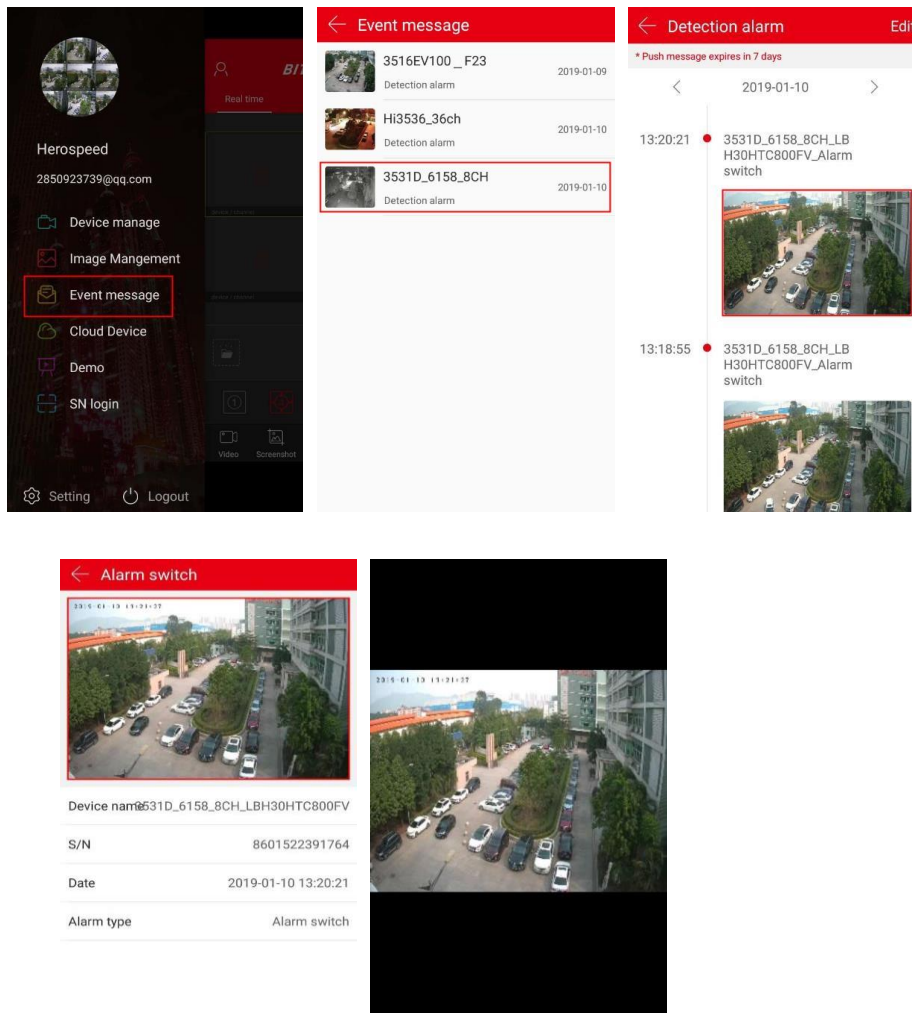

④-1

④-2

Figura 1-33

- ① Cliccare su "Eventi" nel menu a scomparsa;
- ② Seleziona il tipo di allarme a cui si è interessati;
- ③ Cliccare " < " o " > "selezionare la data ;
- ④ Visualizzare i dettagli dell'evento.



Istruzioni

- Gli eventi vengono conservati per 7 giorni.
- Quando si visualizza l'immagine di "Eventi", premere a lungo l'immagine, verrà visualizzato il pulsante "Salva su telefono" e fare clic per salvare l'immagine nell'album del telefono.

✓ **Cancella tutto il contenuto dei messaggi**

Vedi in Figura 1-34.

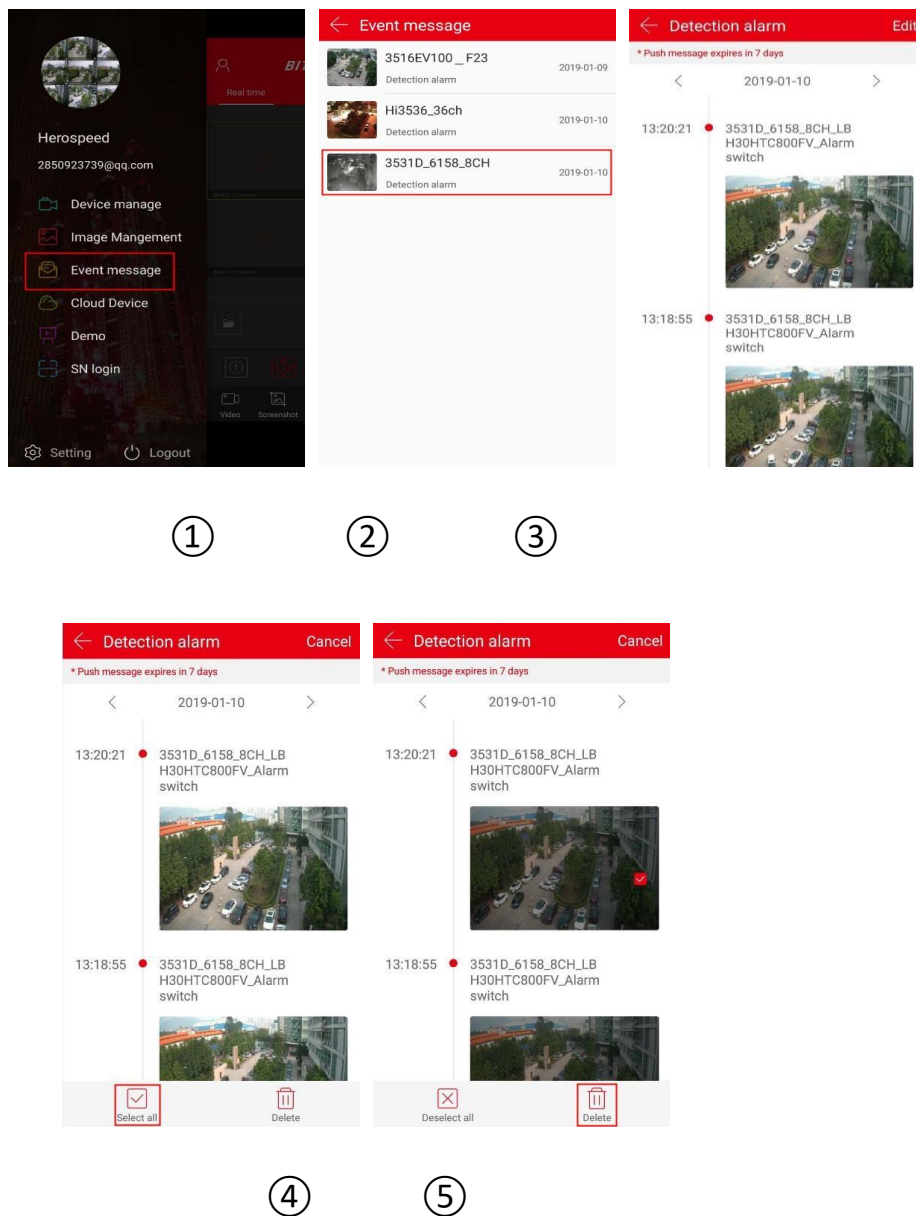



Figura 1-34

- ① Cliccare su "Eventi" nel menu a scomparsa;
- ② Seleziona il tipo di allarme;
- ③ Cliccare su "Modifica" in alto a destra;
- ④ Cliccare "  Seleziona tutti" in basso a sinistra;

⑤ Cliccare "  Elimina" e la cartella ritornerà vuota.

✓ **Cancella singolo messaggio**


Vedere le immagini in Figura 1-35.

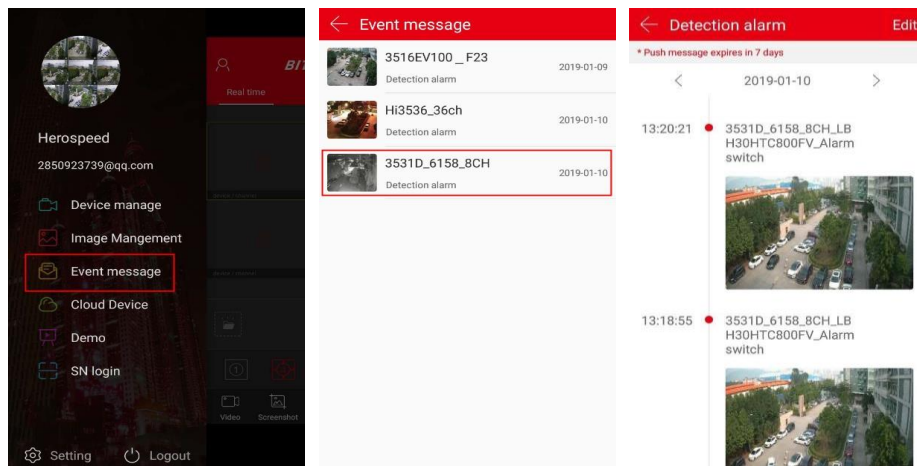

①

②

③

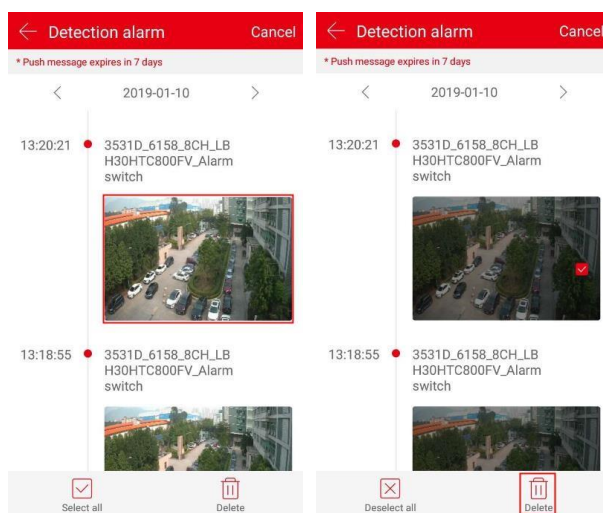

④

⑤

Figura 1-35

① Cliccare su "Eventi" nel menu a scomparsa;

② Seleziona il tipo di allarme;

③ Cliccare su "Modifica" in alto a destra;

④ Cliccare sull'immagine dove comparirà il simbolo "  ";

⑤ Cliccare "  Elimina" .

1.9 Cloud Device

Opzione non disponibile sugli attuali modelli.

1.10 Demo

Sono delle telecamere utilizzabili come demo per l'APP. Vedi video come in Figura 1-39:

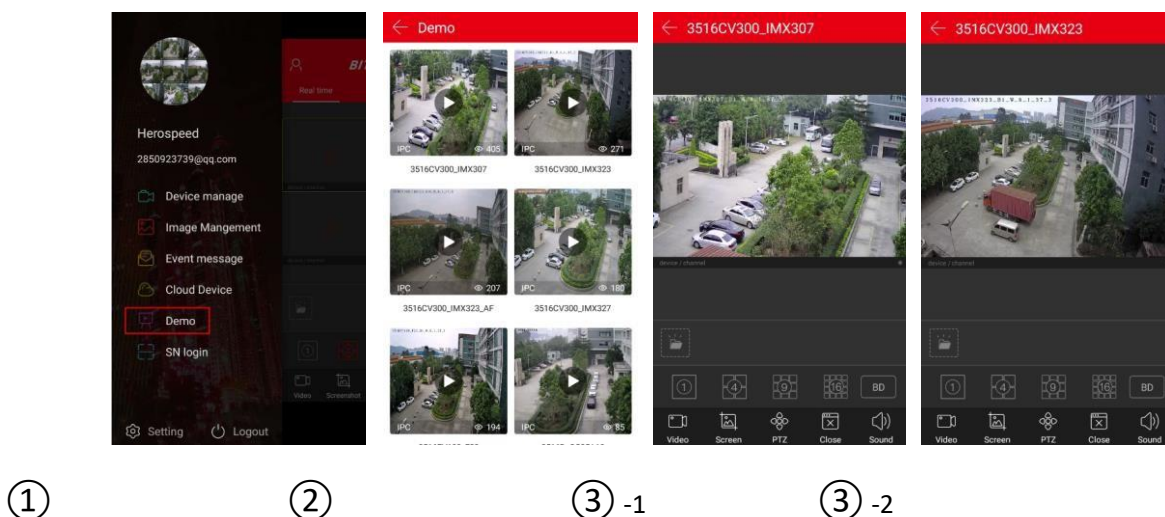
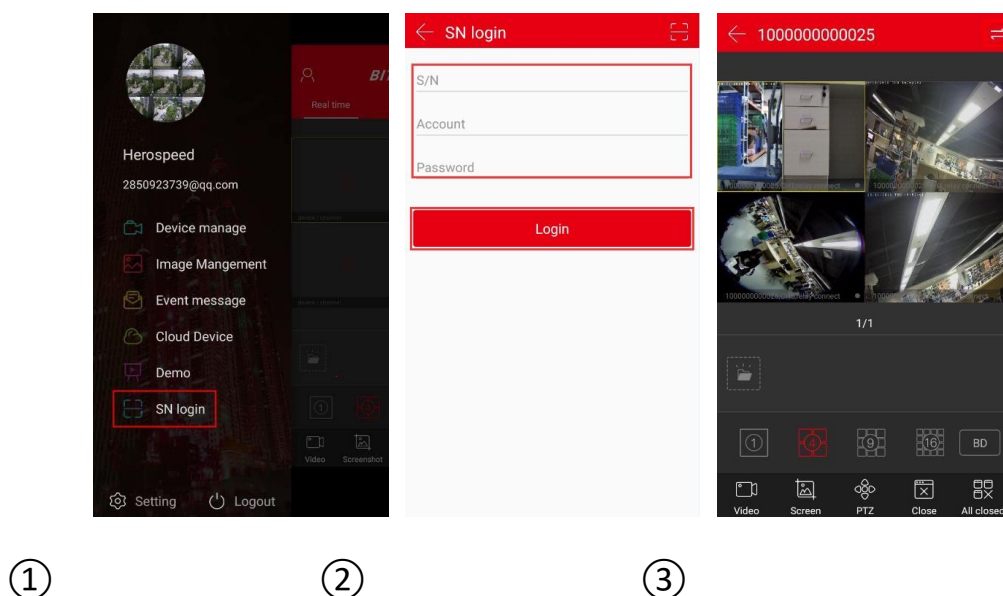


Figura 1-39

1.11 SN Login

Con l'accesso tramite SN login è possibile visualizzare l'anteprima i playback, registrare e fare un screenshot del live video in locale, gestire PTZ, ed altre operazioni. Vedi in Figura 1-40:



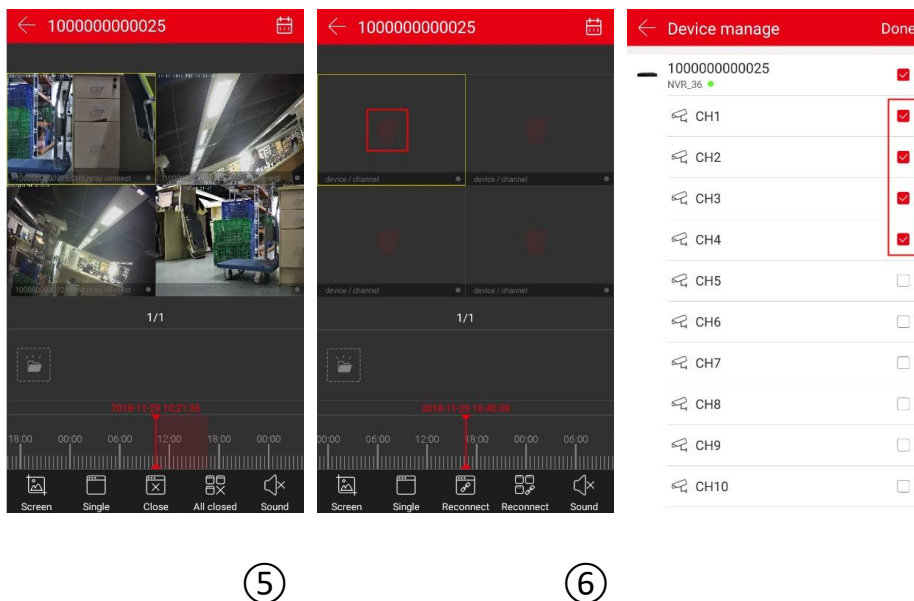


Figura 1-40

- ① Cliccare "SN login" nel menu a scomparsa;
- ② Inserire il numero seriale, utente e password del dispositivo, cliccare "Login " apparirà anteprima del dispositivo.
- ③ Cliccare " " per entrare nell'interfaccia del video playback.
- ④ L'App automaticamente avvia la riproduzione del video.

Di seguito i simboli dell'App, riassunti nella seguente Tabella 1-4:

Button	Description
	Start/Stop registrazione in locale
	Screenshot
	Funzione PTZ function, select one channel of PTZ that is under recording, click the PTZ button to open interface of PTZ control including PTZ direction, Zoom and gesture operation.
	Visualizzazione a 1 / 4 finestre
	Disconnessione / Riconnessione singolo canale
	Disconnessione / Riconnessione tutti i canali

	Attiva/ Disattiva suoni
	Galleria delle immagine dei video salvate dal dispositivo.
	1- Anteprima finestra
	4- Anteprima finestra
	9- Anteprima finestra
	16- Anteprima finestra
Fluent/BD/HD	Definizione Risoluzione
	Cliccare per aggiungere le telecamere del DVR selezionando alcuni canali o selezionando anche la visione dell'intero dispositiv, vedi in Figura 1-40 ⑤ ⑥
	Interfaccia precedente
	1) La Timebar, è una barra temporale per la ricerca delle registrazioni. 2) Nella modalità di riproduzione a 4 finestre, ci sono quattro barre temporali corrispondenti. Selezionando la finestra di riproduzione, si seleziona la rispettiva barra temporale. 3) Durante la riproduzione, premere e tenere premuto la barra del tempo e trascinare a sinistra e destra per visionare la riproduzione. 4) Con pollice e indice separati sulla barra temporale e possibile ingrandire la barra temporale.
	Cliccare per entrare nell'interfaccia playback
	Calendario, Utilizzare per selezionare la data di riproduzione.

Table 1-4




Istruzioni

- La funzione di login del numero SN può essere utilizzata senza un account di accesso

- Quando si accede al numero di serie, è necessario assicurarsi che il dispositivo sia online e che il numero di serie, l'account e la password del dispositivo siano corretti prima di poter accedere correttamente.

1.12 Opzioni

Nel menu a scomparsa, seleziona "Opzioni" per accedere all'interfaccia impostazioni dell'applicazione. L'interfaccia può essere utilizzata per modificare, impostare password, SSL, messaggio evento, avviso traffico, limite traffico giornaliero, visualizzare versione aggiornata, cambiare lingua, luce diurna e feedback, come mostrato in Figura 1-41.

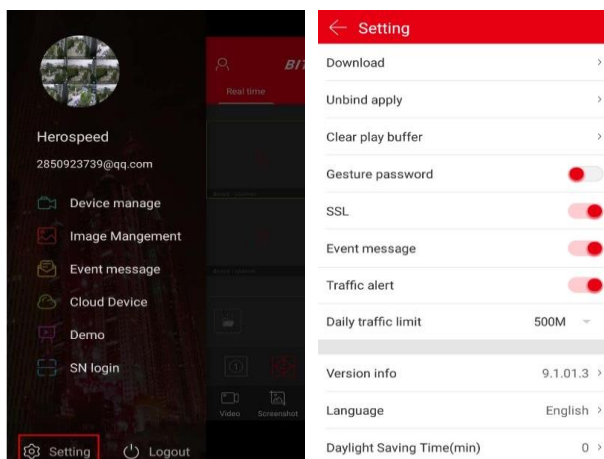


①

②

1.13 Logout

Logout vedi in Figura 1-51.

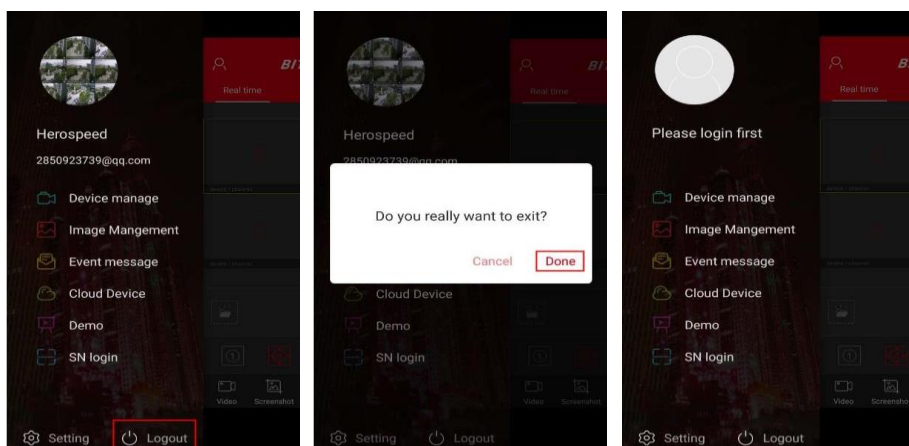

①

②

③

- ① Select "Logout" da menu a scomparsa;
- ② Appare a video "Vuoi veramente uscire" premere "fatto" ;
- ③ Uscendo fuori dall'account.