

39.9WT2130 Sensore Porta/Finestra



LIFE[®]

Per l'accoppiamento:

- Con KIT allarme consulta il manuale del **39.9WT2104**
- Con il campanello consulta il manuale del **63.7105BT**

Parametri Tecnici

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Alimentazione | Batteria 23A 12V |
| Corrente di lavoro | ≤20mA |
| Corrente in standby | ≤3uA |
| Tipo contatto | Magnetico |
| Freq. di trasmissione | 433MHz +/- 75Khz |
| Fig A: | Trasmettitore |
| Fig B: | Contatto magnetico |
| Batteria Scarica | LED lampeggia ogni 3s |

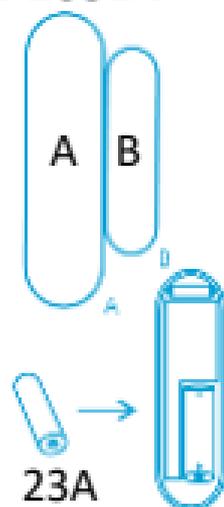


DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La società Life Electronics S.p.A dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Sensore Porta / Finestra è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo
<http://www.lifepoint.it/dc/39.9WT2130.pdf>



Importato da:

LIFE Electronics S.p.A
Via Raffaele Leone 3
Riposto (CT)

 Made in China www.life-electronics.com